
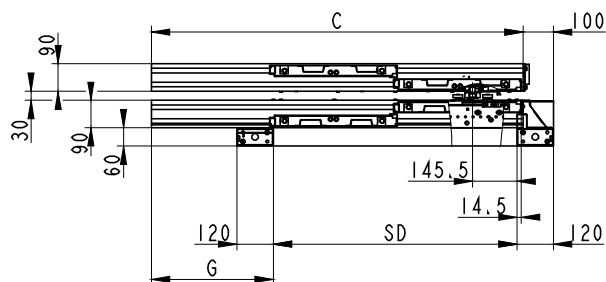



VÝTAHOVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ DVOUKŘÍDLÉ

VDT-2K

| VDTS-2K SD | POČET KONZOLÍ | |
|---------------|---------------|---------|
| | STANDARD | |
| | P-PRÁH | P-OPER. |
| 600 | 3 | 2 |
| 650 | | |
| 700 | | |
| 750 | | |
| 800 | | |
| 850 | | |
| 900 | 4 | |
| 1000 | | |
| 1100 | | |
| 1200 | 5 | |
| 1300 | | |


| VDT-2K SD | A | B | C | E | G |
|--------------|------|------|------|-------|-----|
| 600 | 920 | 1050 | 920 | 280 | 300 |
| 650 | 995 | 1125 | 995 | 305 | 325 |
| 700 | 1070 | 1200 | 1070 | 330 | 350 |
| 750 | 1145 | 1275 | 1145 | 355 | 375 |
| 800 | 1220 | 1350 | 1220 | 380 | 400 |
| 850 | 1295 | 1425 | 1295 | 405 | 425 |
| 900 | 1370 | 1500 | 1370 | 286,7 | 450 |
| 1000 | 1520 | 1650 | 1520 | 320 | 500 |
| 1100 | 1670 | 1800 | 1670 | 353,3 | 550 |
| 1200 | 1820 | 1950 | 1820 | 290 | 600 |
| 1300 | 1970 | 2100 | 1970 | 315 | 650 |

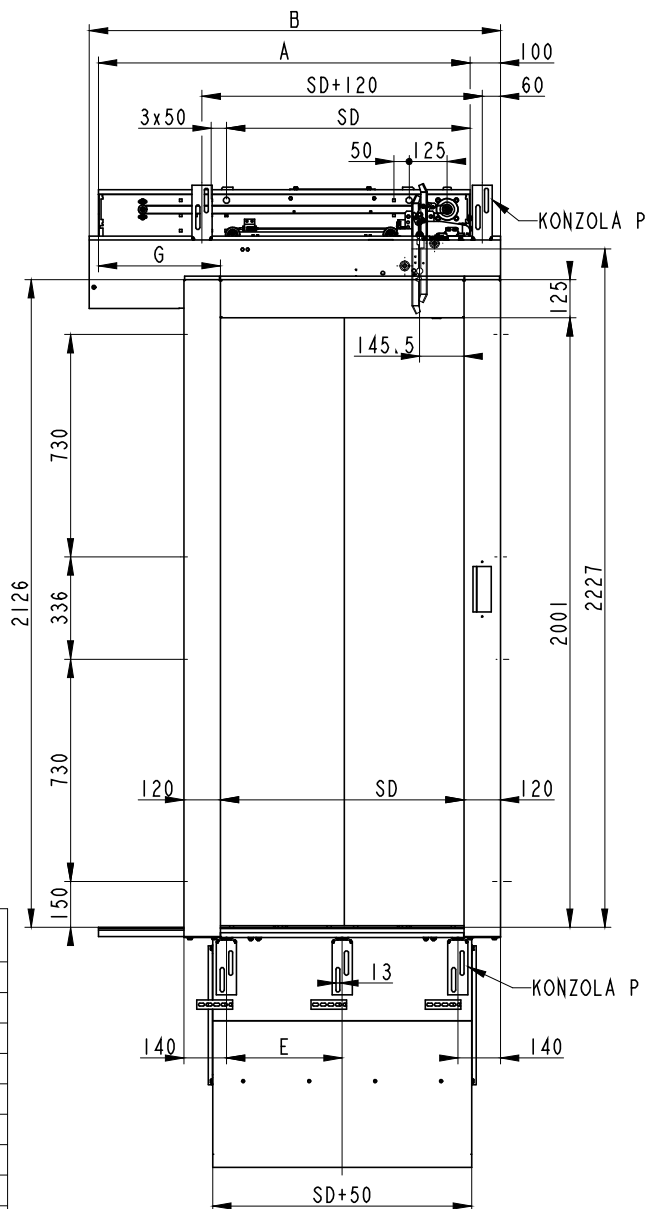


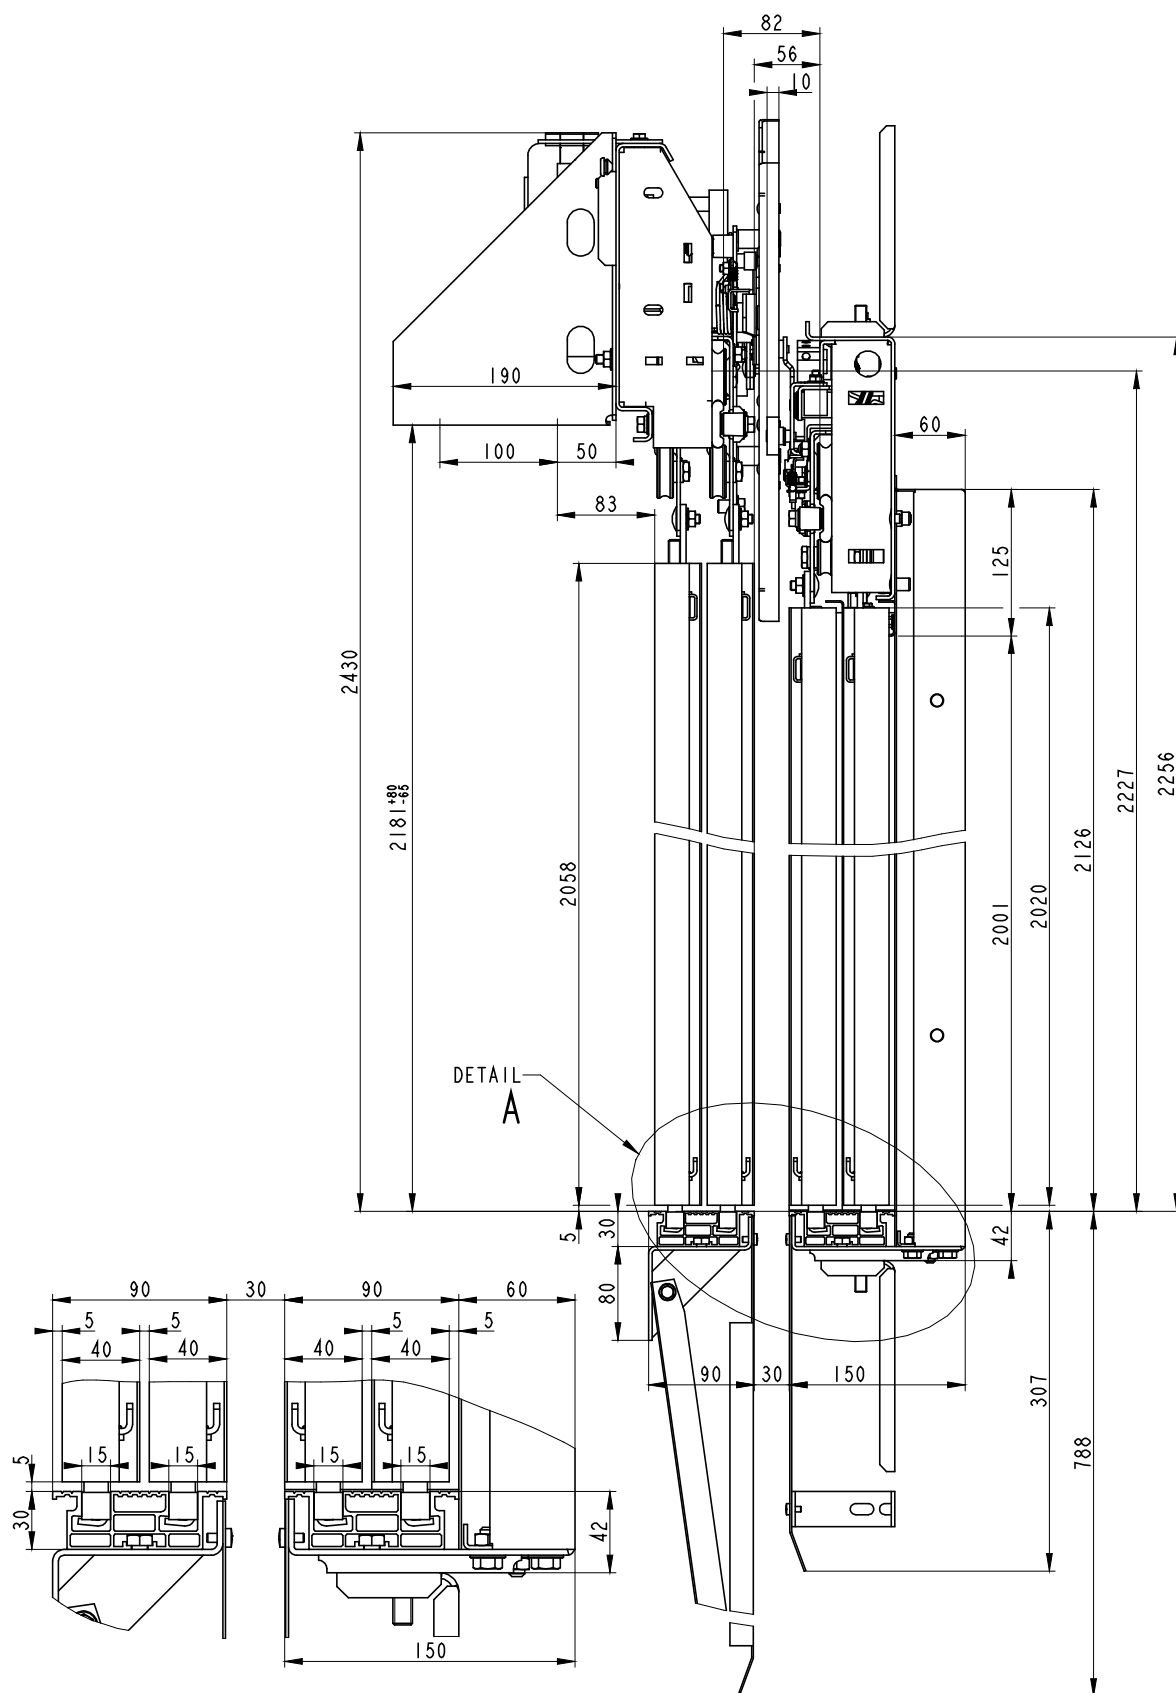

VÝTAHOVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ KABINOVÉ DVOUKŘÍDLÉ


VDTK-2K

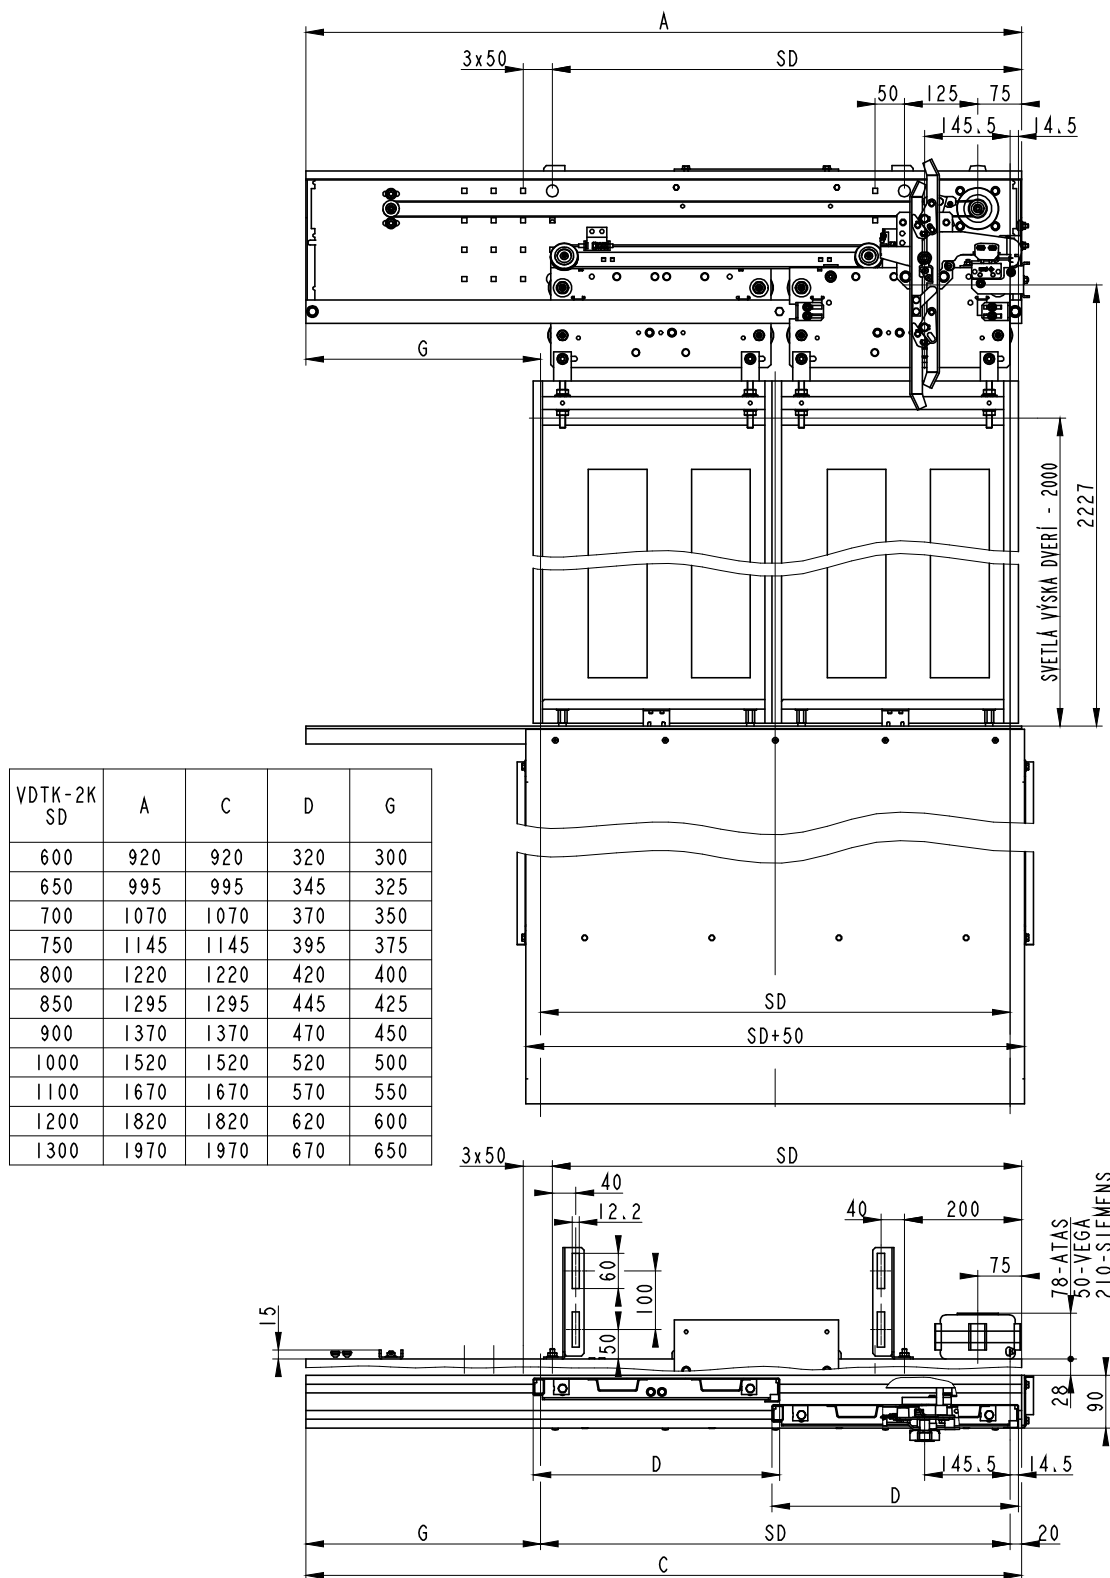

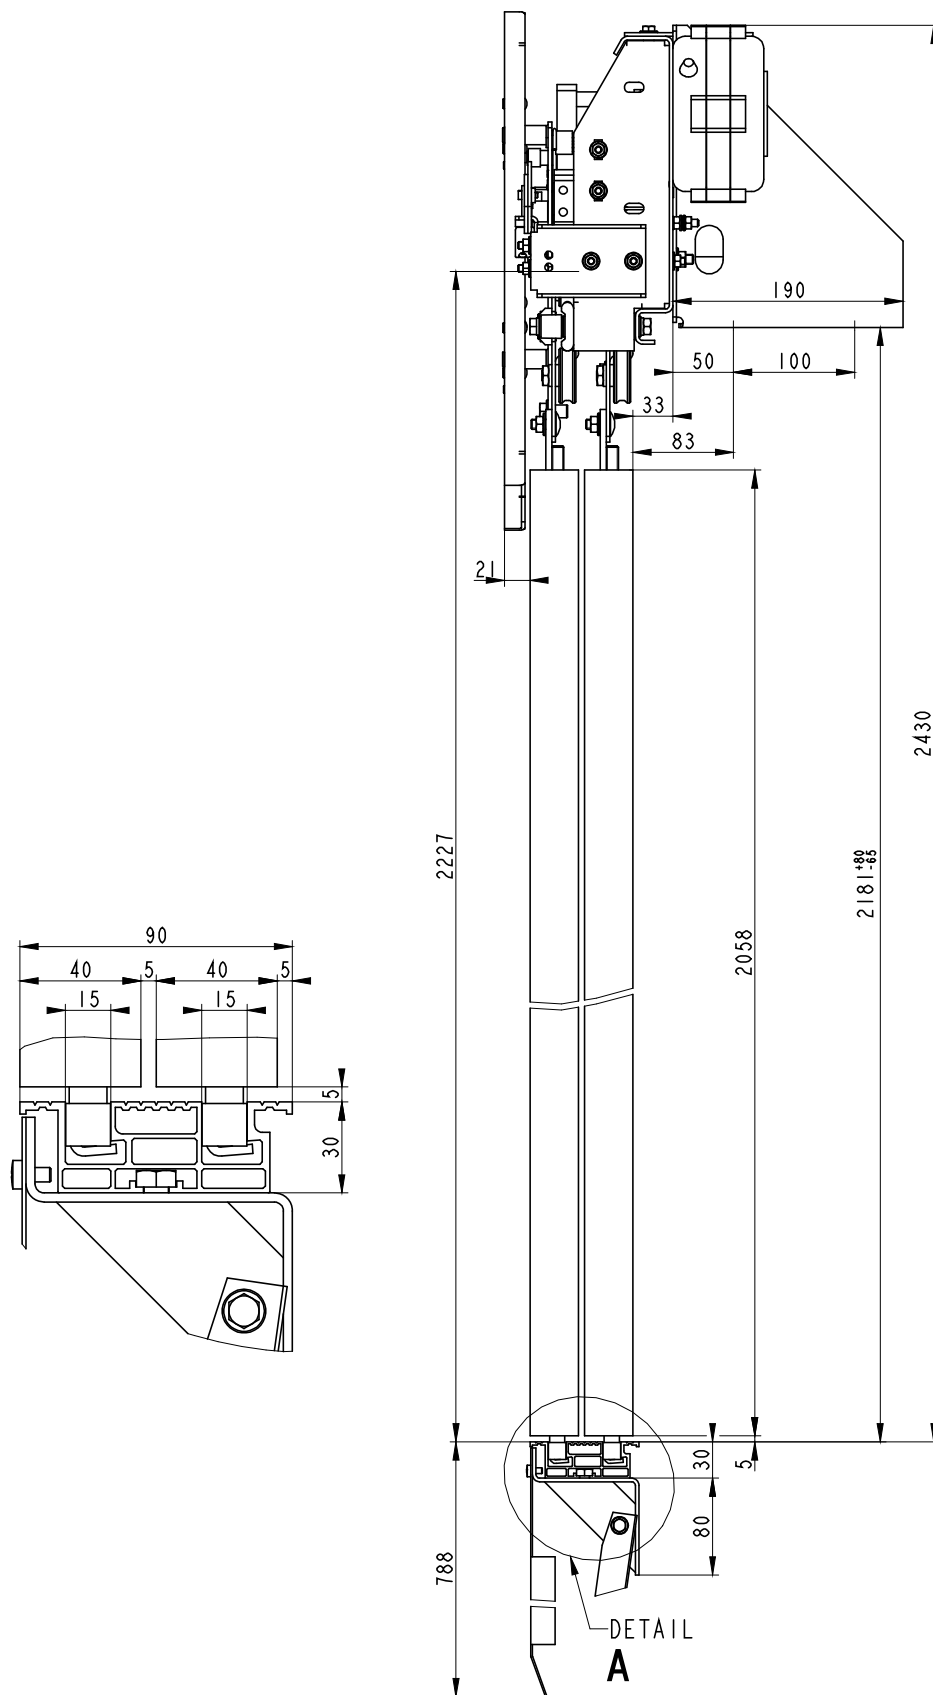



VÝTAHOVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ ŠACHETNÍ DVOUKŘÍDLÉ

VDTŠ-2K

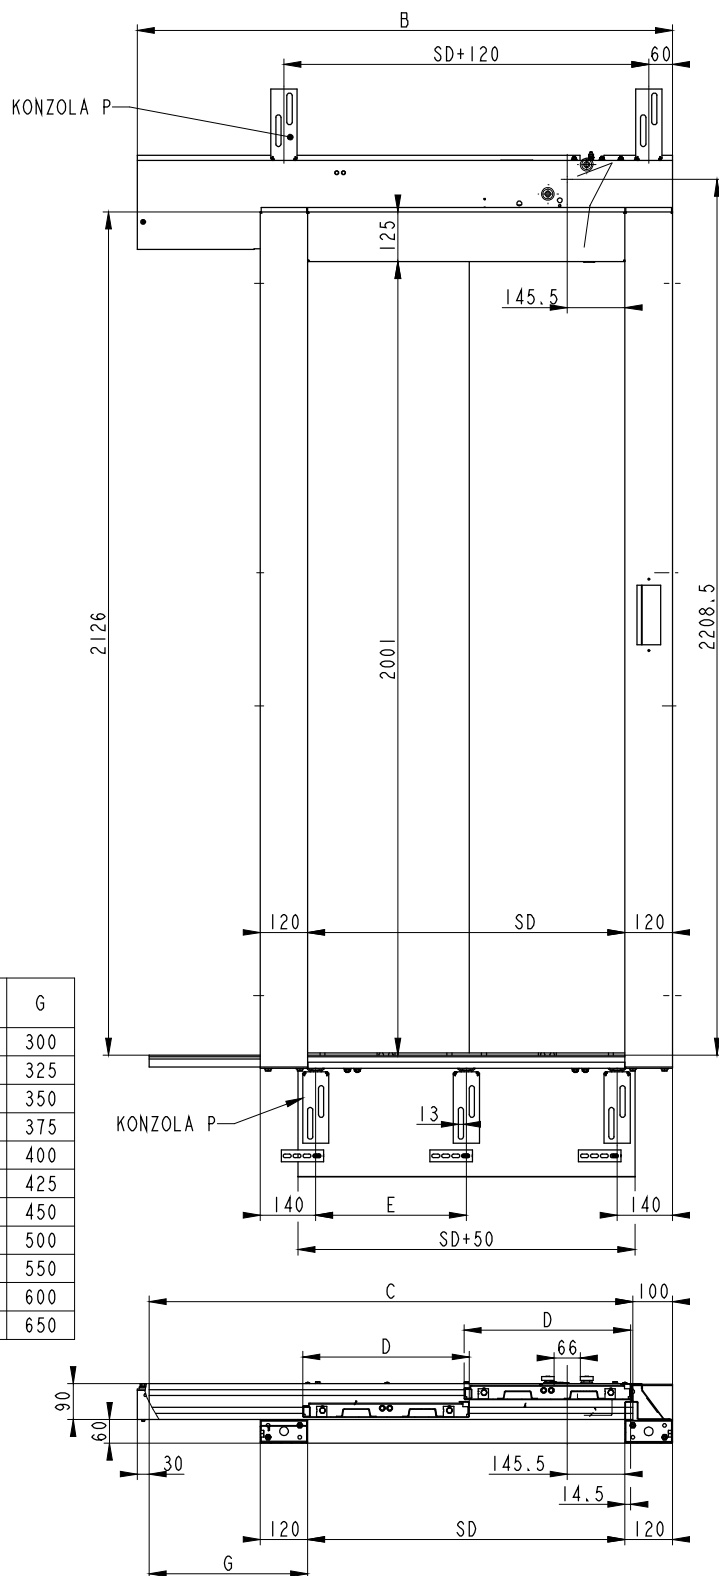

| VDTS-2K SD | POCET KONZOL Í | |
|---------------|----------------|--------|
| | STANDART | |
| | P-PRÁH | P-OPER |
| 600 | 3 | 2 |
| 650 | | |
| 700 | | |
| 750 | | |
| 800 | | |
| 850 | 4 | |
| 900 | | |
| 1000 | | |
| 1100 | | |
| 1200 | 5 | |
| 1300 | | |

| VDTs-2K SD | B | C | D | E | G |
|---------------|------|------|-----|-------|-----|
| 600 | 1050 | 920 | 320 | 280 | 300 |
| 650 | 1125 | 995 | 345 | 305 | 325 |
| 700 | 1200 | 1070 | 370 | 330 | 350 |
| 750 | 1275 | 1145 | 395 | 355 | 375 |
| 800 | 1350 | 1220 | 420 | 380 | 400 |
| 850 | 1425 | 1295 | 445 | 405 | 425 |
| 900 | 1500 | 1370 | 470 | 286.7 | 450 |
| 1000 | 1650 | 1520 | 520 | 320 | 500 |
| 1100 | 1800 | 1670 | 570 | 353.3 | 550 |
| 1200 | 1950 | 1820 | 620 | 290 | 600 |
| 1300 | 2100 | 1970 | 670 | 315 | 650 |

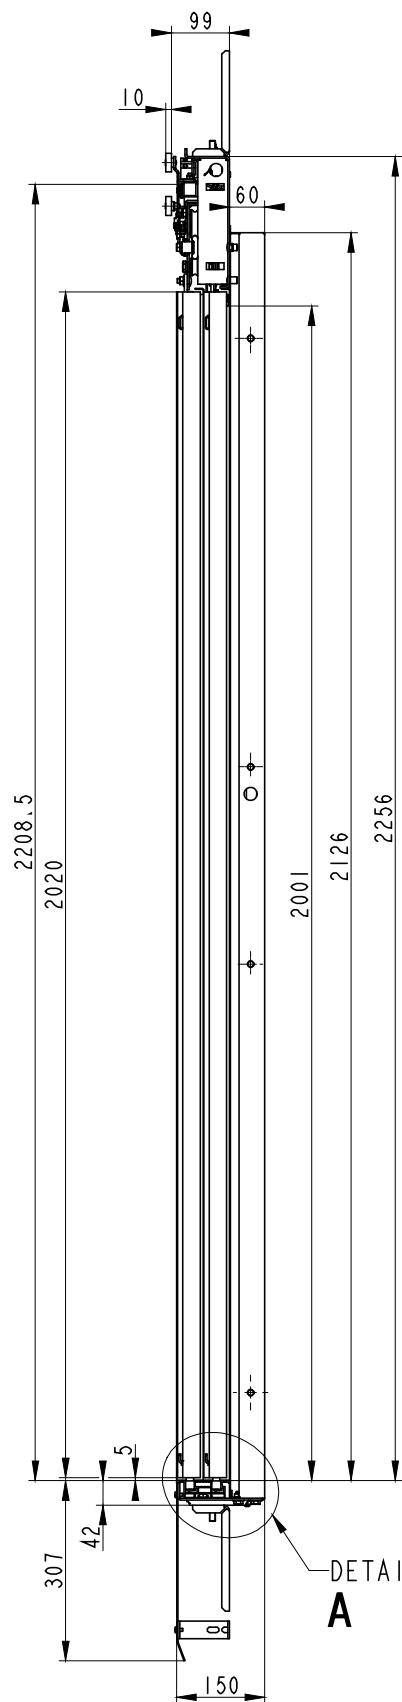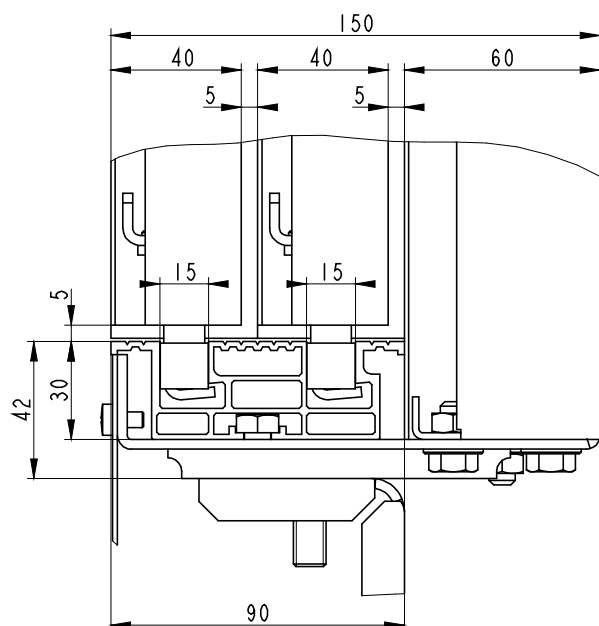


VÝTAHOVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ ŠACHETNÍ DVOUKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 NEBO EW60

VDTŠ-2K EW30 nebo EW60



| klas. PO | EW60 | EW30 |
|----------|--------|--------|
| SD max. | 1200 | 1300 |
| VD max. | 2000 | 2300 |
| J max. | 336 | 636 |
| K max. | 2125 | 2425 |
| R max. | 2208.5 | 2508.5 |

| VDTŠ-2K SD | TYP A POCET KONZOLÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ - EW | | | | |
|---------------|--|--------|------|---|---|
| | P-PRÁH | P-OPER | BOCÍ | C | M |
| 600 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 650 | | 4 | | | |
| 700 | | | | | |
| 750 | | | | | |
| 800 | | | | | |
| 850 | 4 | 5 | | | |
| 900 | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| 1100 | 5 | | | | |
| 1200 | | | | | |
| 1300 | | | | | |

| VDTŠ-2K SD | B | C | D | E | G | L |
|---------------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 600 | 1050 | 920 | 320 | 280 | 300 | 465 |
| 650 | 1125 | 995 | 345 | 305 | 325 | 502.5 |
| 700 | 1200 | 1070 | 370 | 330 | 350 | 360 |
| 750 | 1275 | 1145 | 395 | 355 | 375 | 385 |
| 800 | 1350 | 1220 | 420 | 380 | 400 | 410 |
| 850 | 1425 | 1295 | 445 | 405 | 425 | 435 |
| 900 | 1500 | 1370 | 470 | 286.7 | 450 | 460 |
| 1000 | 1650 | 1520 | 520 | 320 | 500 | 382.5 |
| 1100 | 1800 | 1670 | 570 | 353.3 | 550 | 420 |
| 1200 | 1950 | 1820 | 620 | 290 | 600 | 457.5 |
| 1300 | 2100 | 1970 | 670 | 315 | 650 | 495 |

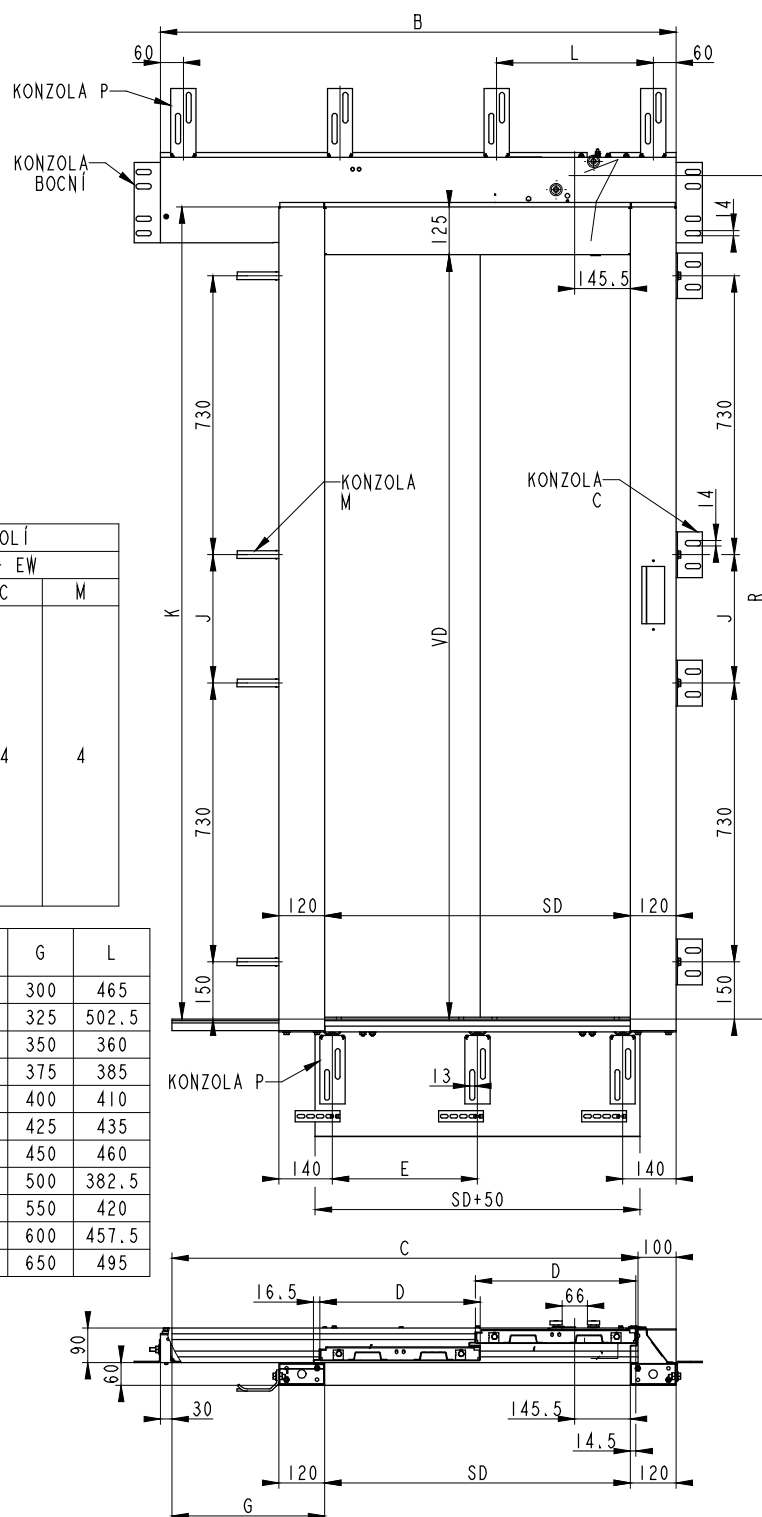

| klas. PO | EW60 | EW30 |
|----------|--------|--------|
| VD max. | 2000 | 2300 |
| J max. | 336 | 636 |
| K max. | 2125 | 2425 |
| R max. | 2208,5 | 2508,5 |
| Z max. | 2020 | 2320 |
| V max. | 2255 | 2555 |

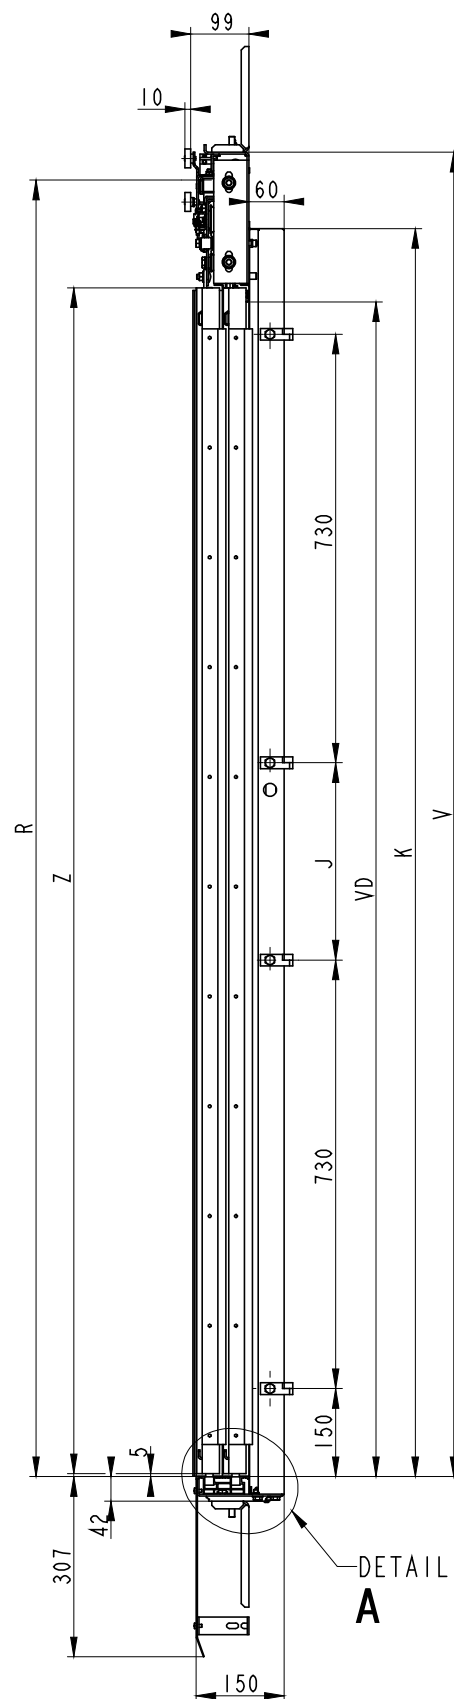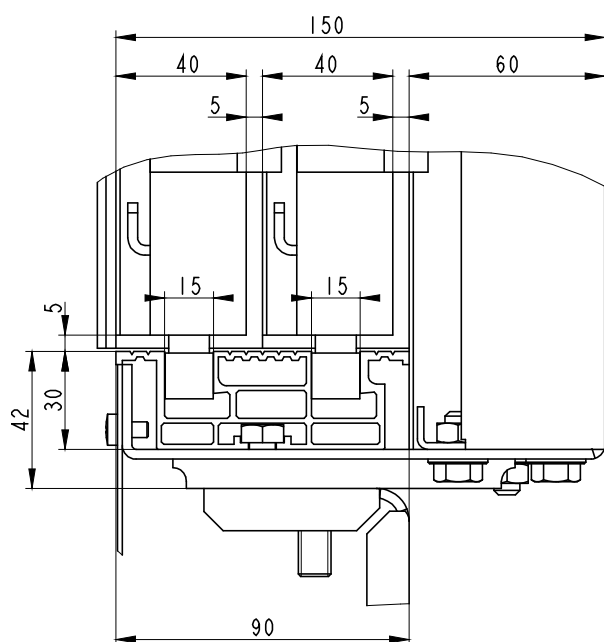

VÝTAHOVÉ DVEŘE AUTOMATICKÉ

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. zárubně 120 mm, nadpraží 125 mm, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Výťahové dveře automatické šachetní

Např. **VDTSŠ-2K G (SLIM) 800 – L – 2000 - EWxx**
VDsŠ-xK r (SLIM) yyy – z – vvvv - f

s druh automatických dveří
T teleskopické (jednostranně vodorovně posuvné)
C centrální (oboustranně vodorovně posuvné)

x počet křídel – 2, 3 nebo 4

r provedení dveří
- plnostěnné
G prosklené
M bezzárubňové, plnostěnné

yyy světlá šířka vstupního otvoru (VDTSŠ-2K 600 až 1 300mm, VDTŠ-3K 650 až 1 300 mm)

z smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště (u centrálních dveří vynecháno)

L křídla dveří při otevírání zajíždějí na levou stranu

P křídla dveří při otevírání zajíždějí na pravou stranu

vvvv světlá výška vstupního otvoru (max. 2 300 mm)

f **klasifikace požární odolnosti - volitelná**

EW60 platí pro všechny typy šachetních automatických dveří, které splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm.

EW30 platí pro VDTŠ-2K, VDCŠ-4K, VDCŠ-2K, které splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 30 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 300 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm. **Dveře VDTŠ-2K mohou mít maximální světlou šířku 1 300 mm.**

EI30 platí pro VDTŠ-2K, VDCŠ-4K, VDCŠ-2K, které splňují podmínky pro celistvost a tepelnou izolaci po dobu minimálně 30 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm. Dveře jsou dodávány v základní syntetické barvě nebo potažené nerezem apod.

Pokud není požární odolnost v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.

Dveře VDTŠ-2K(3K), VDTŠ-2K SLIM, VDCŠ-2K(4K), VDCŠ-4K SLIM v základním provedení, prosklené G, bezzárubňové (pro modernizace) M a dveře VDCŠ-4K (SLIM) označené 700x1010, 700x1080, 730x1055, 750x1085, 800x1160, 800x1220, 850x1235 apod. nemají žádnou požární odolnost.

Výtahové dveře automatické kabinové

Např. **VDTK-2K G (SLIM) 800 – L - 2000**

VDsK-xK r (SLIM) yyy – z - vvvv

s druh automatických dveří
T teleskopické (jednostranně vodorovně posuvné)
C centrální (oboustranně vodorovně posuvné)

x počet křídel – 2, 3 nebo 4

r provedení dveří
- plnostěnné
G prosklené
M bezzárubňové, plnostěnné

yyy světlá šířka vstupního otvoru (VDTK-2K 600 až 1 300 mm, VDTK-3K 650 až 1 300 mm)

z smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště (u centrálních dveří vynecháno)

L křídla dveří při otevírání zajíždějí na levou stranu

P křídla dveří při otevírání zajíždějí na pravou stranu

vvvv světlá výška vstupního otvoru (max. 2 300 mm)

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.