


VÝTAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

VDD

DR: DO SD=1800 VČETNE: $DR = (SR - (ZLe/2) - (ZPr/2))/2$; 3 OTVORY
NAD SD=1800: $DR = (SR - (ZLe/2) - (ZPr/2))/3$; 4 OTVORY

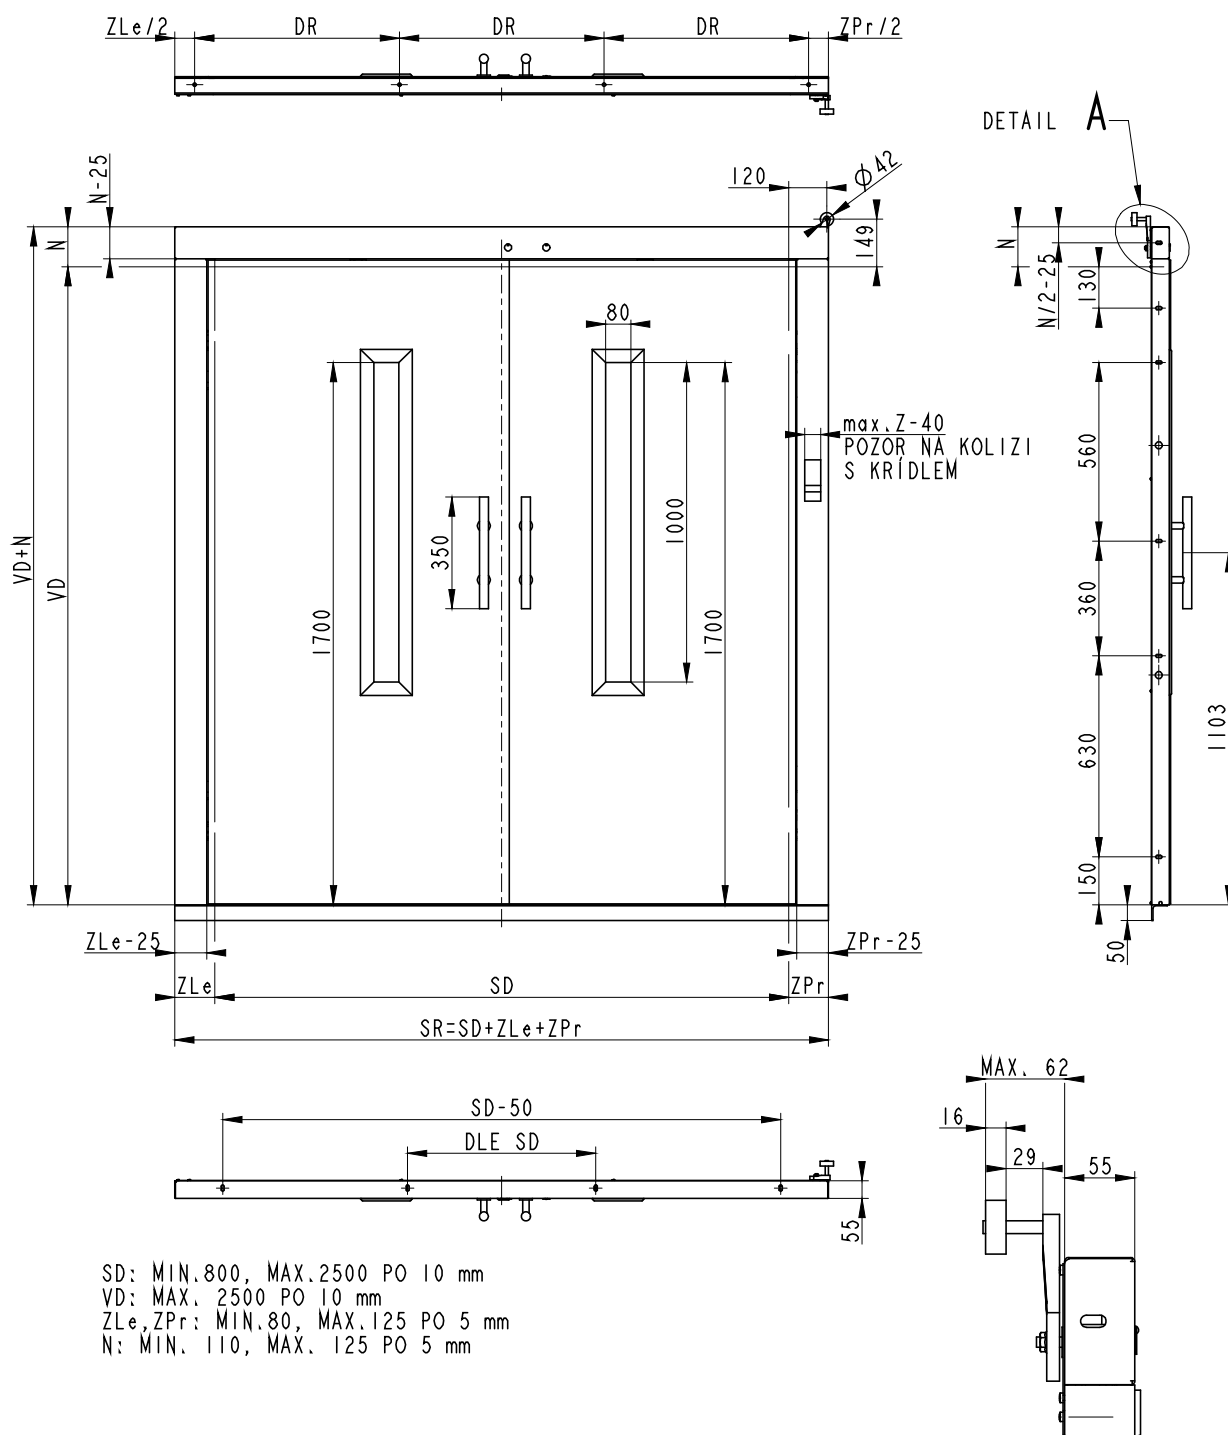

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. zárubně 125 mm, přímá madla 250 mm a rámečky č. 2 v černé barvě, prosklení dle požadavku na požární odolnost, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDD 1100 – L – 1P – M – 2000 - EWxx**
VDD xxx – u – ys – z – v - f

xxx světlá šířka vstupního otvoru (720 až 2 500 mm)

u poloha vnější páčky dveřní uzávěrky DLF 2 při pohledu z nástupiště
P páčka vpravo
L páčka vlevo

y osazení otvoru pro tlačítko v zárubni
0 bez otvoru v zárubni
1 s otvorem v zárubni velikosti kterou specifikuje zákazník výkresem přiloženým k objednávce. **POZOR NA KOLIZI** přivolávače s otevřeným křídlem.

s poloha otvoru pro přivolávač při pohledu z nástupiště
L otvor v levé zárubni
P otvor v pravé zárubni

z způsob montáže dveří
M mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)
P montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

v světlá výška vstupního otvoru (600 až 2 500 mm)

f klasifikace požární odolnosti - volitelná
EW60 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře s maximální světlou šířkou 2 500 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, maximální šířkou zárubní 125 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit. Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.**

Dveře VDD v základním provedení nemají žádnou požární odolnost.

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.