


VÝTAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ

VDJ G

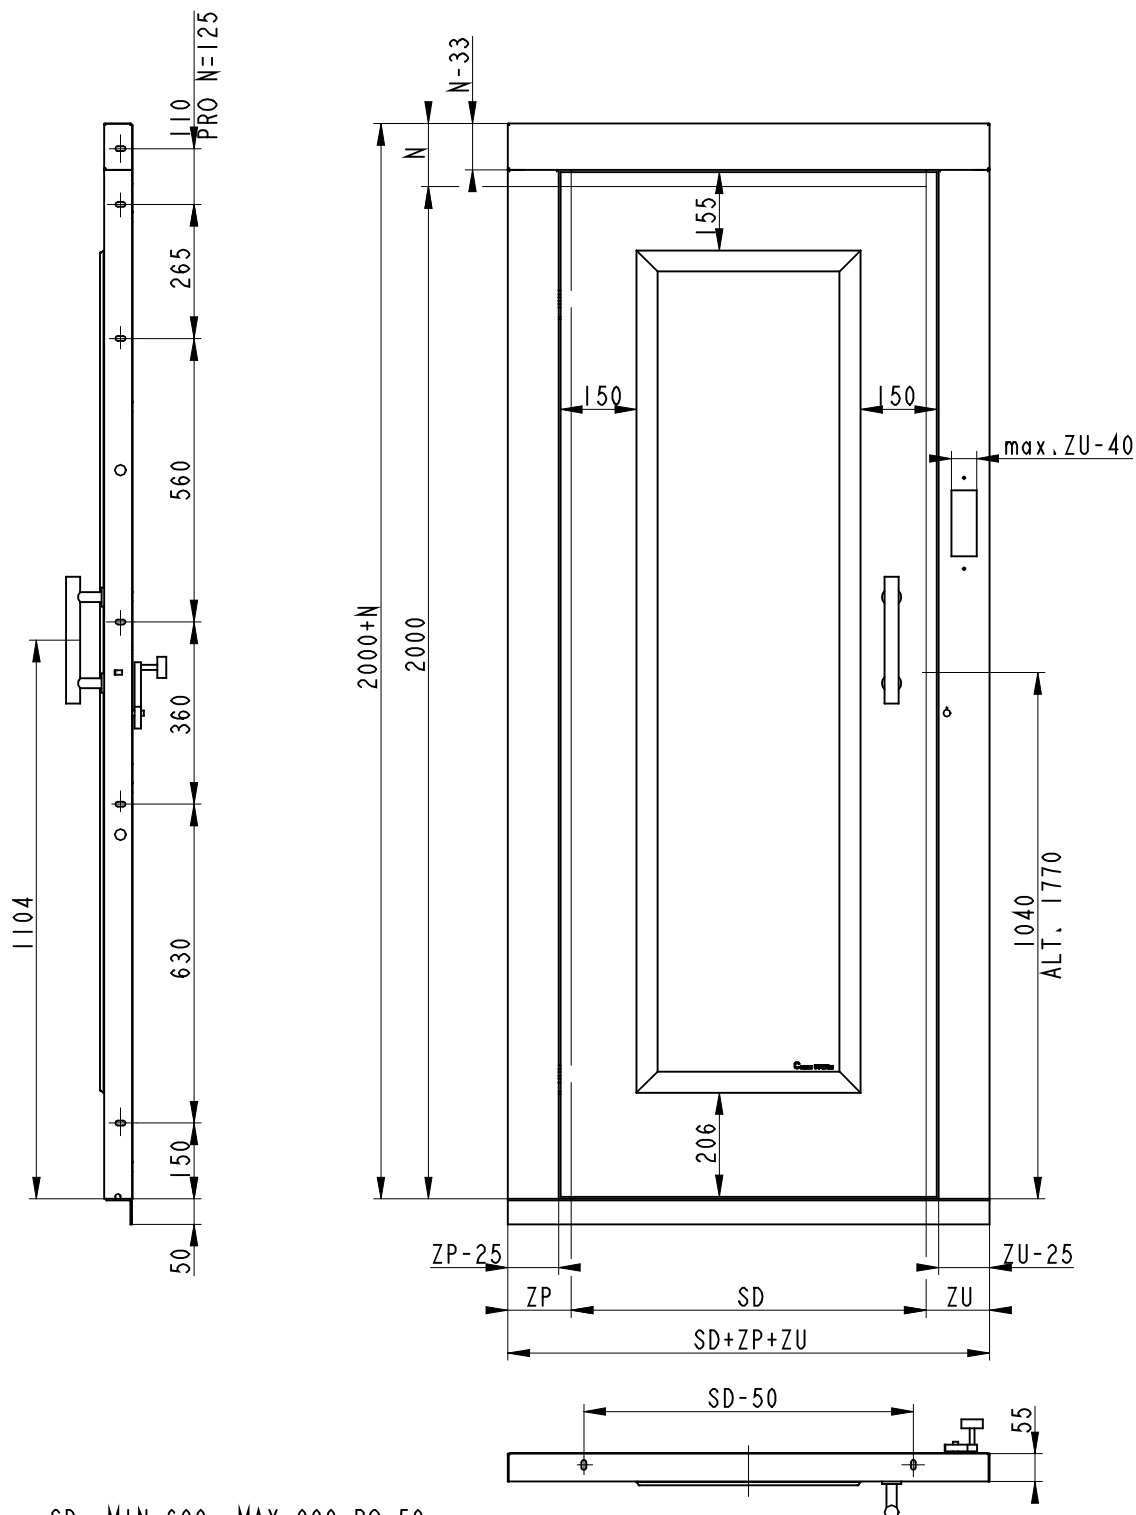

SD: MIN.600, MAX.900 PO 50 mm
ZU,ZP: MIN.80, MAX.240 PO 5 mm
N: MIN.80, MAX.125 PO 5 mm

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. světlá výška 2 000 mm, zárubně 125 mm, dovírač DORMA, čep DÚ ve výšce 1 040 mm, přímé madlo 250 mm a rámeček v černé barvě, prosklení čirým vrstveným sklem, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDJ G 700 – L – 1 – M**

VDJ G xxx – x – y – z

xxx světlá šířka vstupního otvoru SD (600 až 900mm)

x **smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště**

L dveřní závěsy (panty) jsou umístěny nalevo při pohledu z nástupiště

P dveřní závěsy (panty) jsou umístěny napravo při pohledu z nástupiště

y **osazení otvoru pro přivolávač v zárubni**

0 bez otvoru v zárubni

1 s otvorem v zárubni, který specifikuje zákazník výkresem přiloženým k objednávce

z **způsob montáže dveří**

M mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

P montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

Dveře VDJ G nevyrábíme s požární odolností.

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.