


VÝTAHOVÉ DVEŘE CENTRÁLNÍ ČTYŘKŘÍDLÉ SLIM


VDC-4K SLIM

VDCS-4K SLIM SD	POČET KONZOLÍ		
	STANDARD		
	P-PRÁH	P SLIM-OPER.	
650	3	2	
670			
700			
700x1010			
700x1080			
730			
730x1055			
750			
750x1085			
800			
800x1160	4	2	
800x1220			
850			
850x1235	5		
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

VDCS-4K 650	- 22
VDCS-4K 670	- 16
VDCS-4K 700	- 20
VDCS-4K 700x1010	- 34
VDCS-4K 700x1080	- 24
VDCS-4K 730	- 13
VDCS-4K 730x1055	- 27
VDCS-4K 750	- 8
VDCS-4K 750x1085	- 21
VDCS-4K 800x1160	- 9

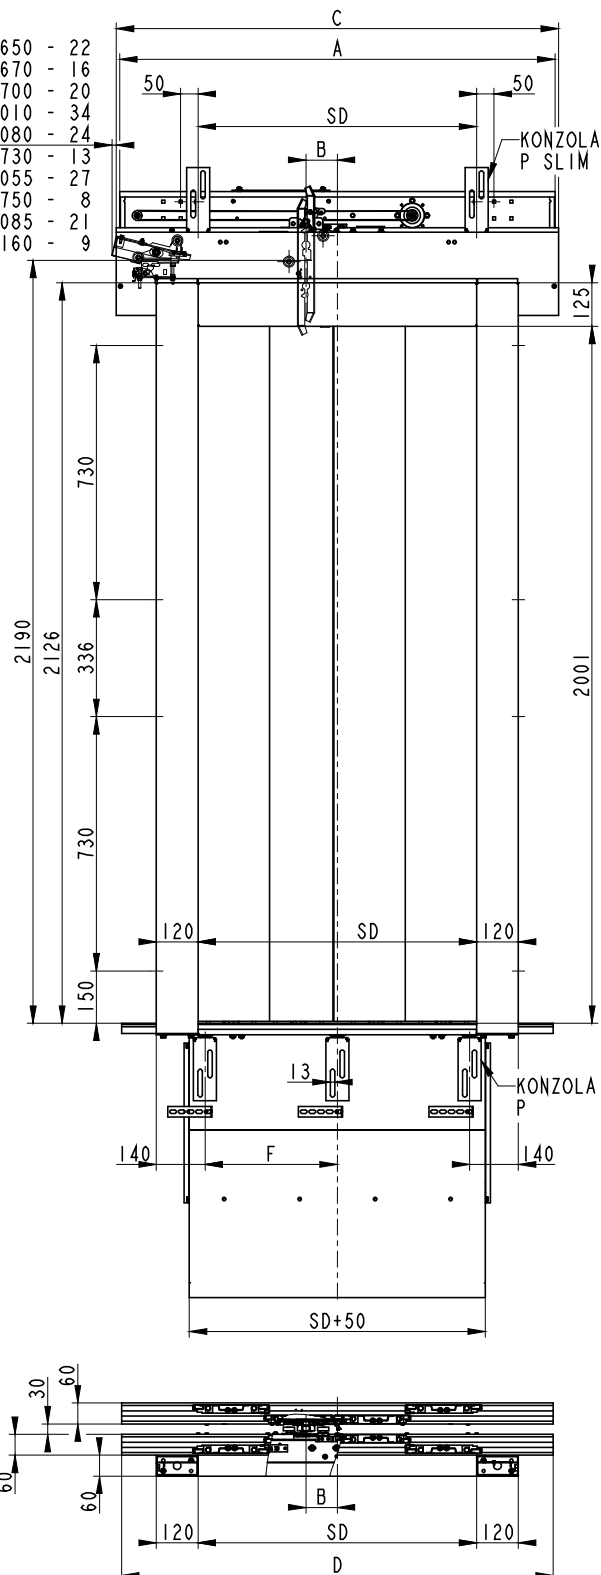


VDC-4K SLIM SD	A	B	C	D	F	PRES OTEVŘENÁ KŘÍDLA
650	1025	80	1045	1015	305	1015
670	1055	80	1075	1045	315	1045
700	1100	90	1120	1090	330	1090
700x1010	1010	80	1060	1010		1080
700x1080	1080		1080	1080	345	1135
730	1145	90	1165	1135		1125
730x1055	1055	80	1105	1055		1165
750	1175	90	1195	1165	355	1155
750x1085	1085	80	1135	1085		1240
800	1250	90	1270	1240	380	1230
800x1160	1160	80	1210	1160		1315
800x1220	1220	90	1240	1220	405	1305
850	1325		1345	1315		1390
850x1235	1235		1285	1235		1540
900	1400	140	1420	1390	286,7	1690
1000	1550		1570	1540	320	1840
1100	1700		1720	1690	353,3	1990
1200	1850		1870	1840	290	
1300	2000		2020	1990	315	

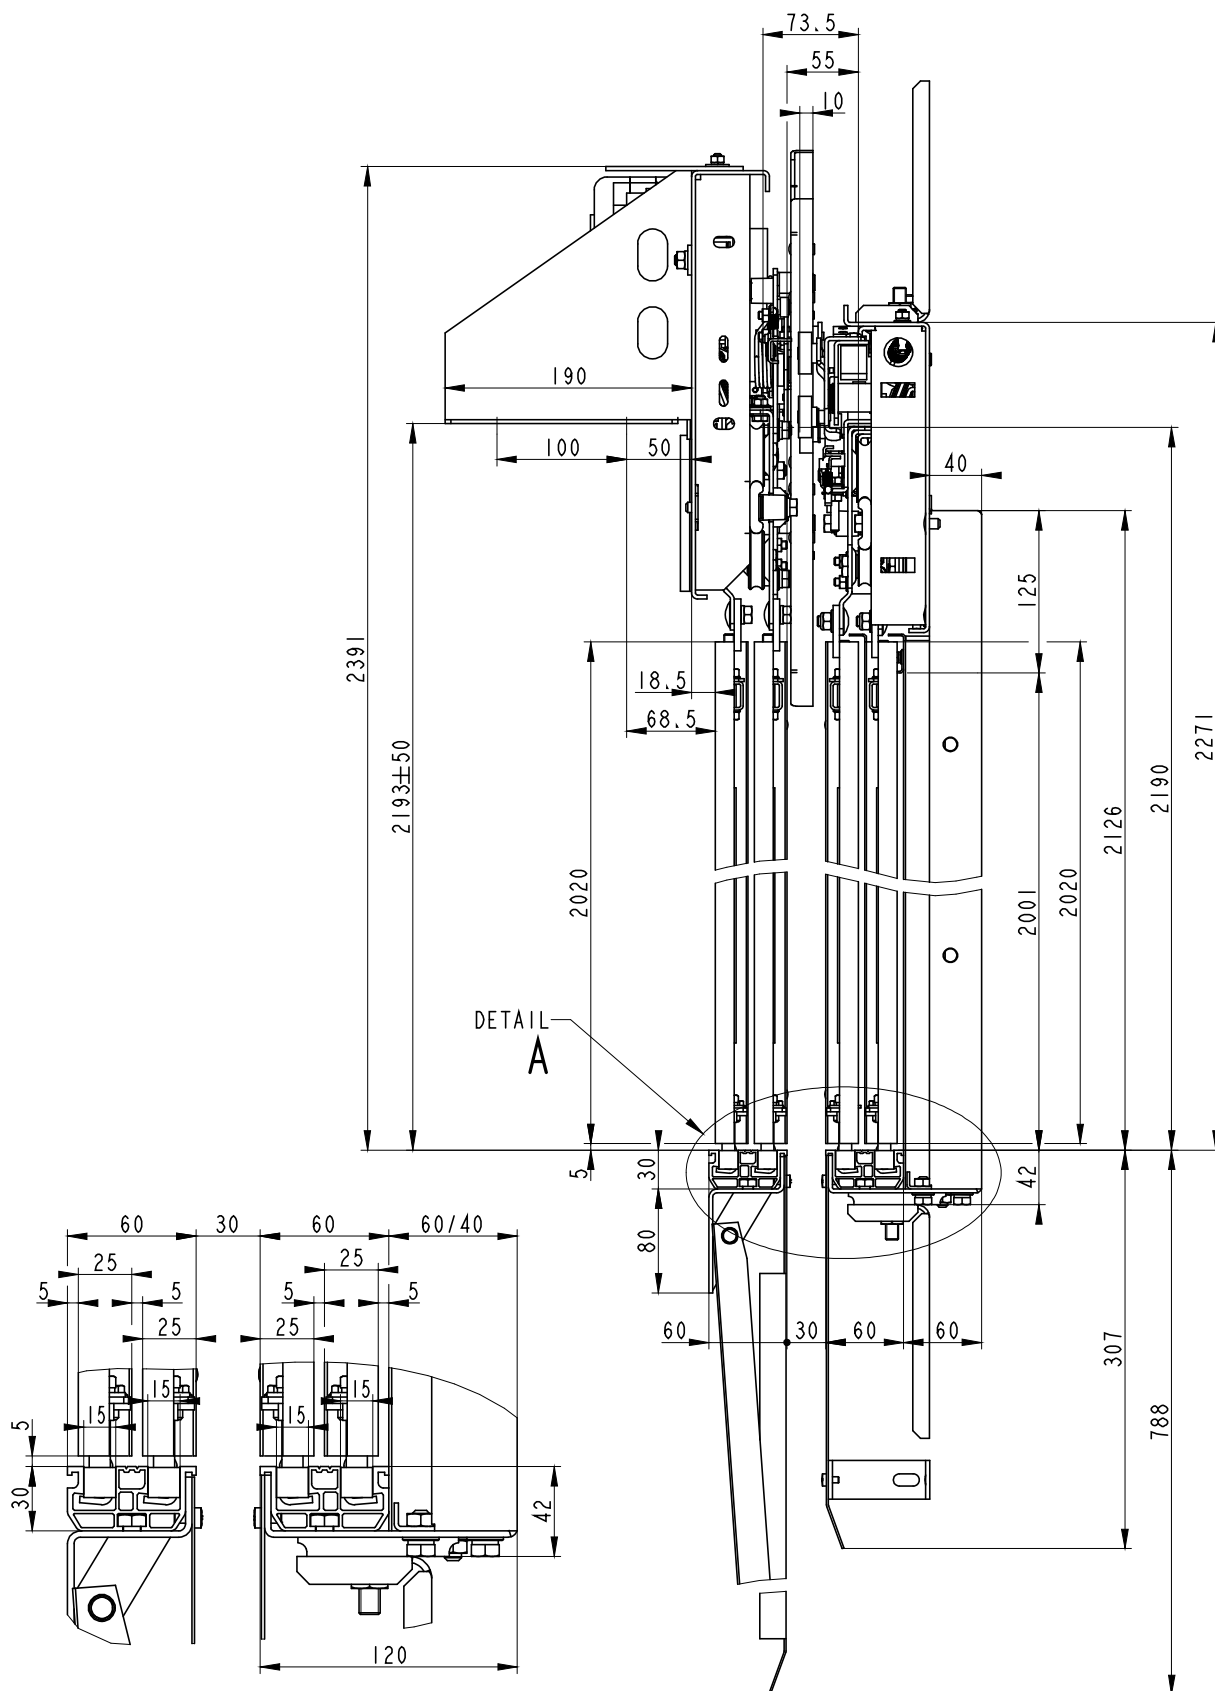



VÝTAHOVÉ DVEŘE CENTRÁLNÍ KABINOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ SLIM

VDCK-4K SLIM

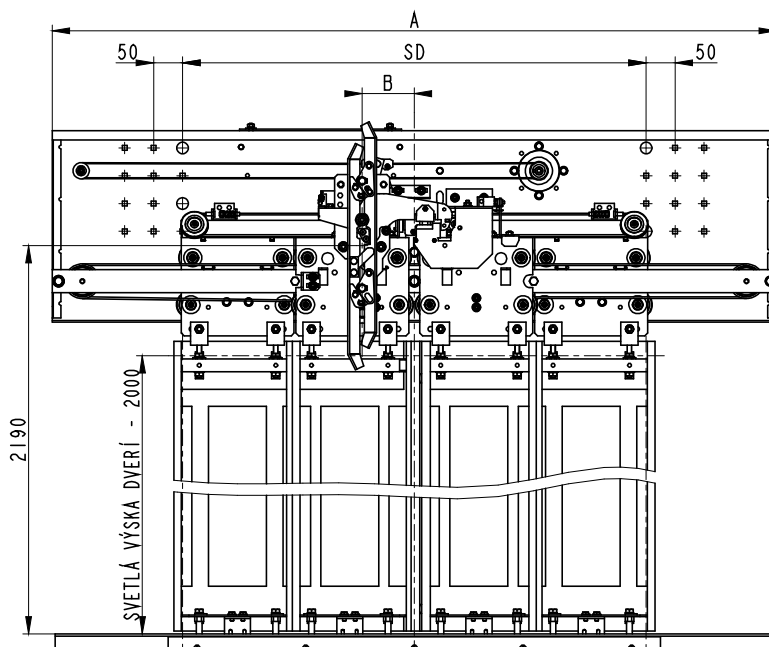

VDCK-4K SLIM SD	A	B	D	E	PRES OTEVŘENÁ KŘÍDLA
650	1025	80	1015	182.5	1015
670	1055		1045	187.5	1045
700	1100	90	1090	195	1090
700x1010	1010	80	1010	190	1080
700x1080	1080		1080		
730	1145	90	1135	202.5	1135
730x1055	1055	80	1055	197.5	1125
750	1175	90	1165	207.5	1165
750x1085	1085	80	1085	202.5	1155
800	1250	90	1240	220	1240
800x1160	1160	80	1160	215	1230
800x1220	1220	90	1220		
850	1325		1315	232.5	1315
850x1235	1235		1235	227.5	1305
900	1400	140	1390	245	1390
1000	1550		1540	270	1540
1100	1700		1690	295	1690
1200	1850		1840	320	1840
1300	2000		1990	345	1990

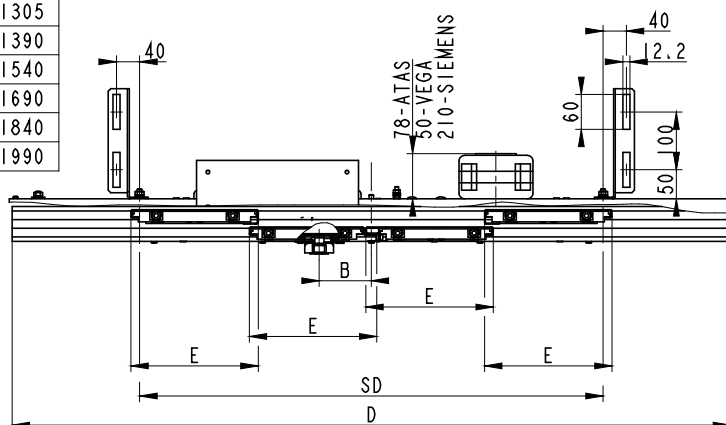

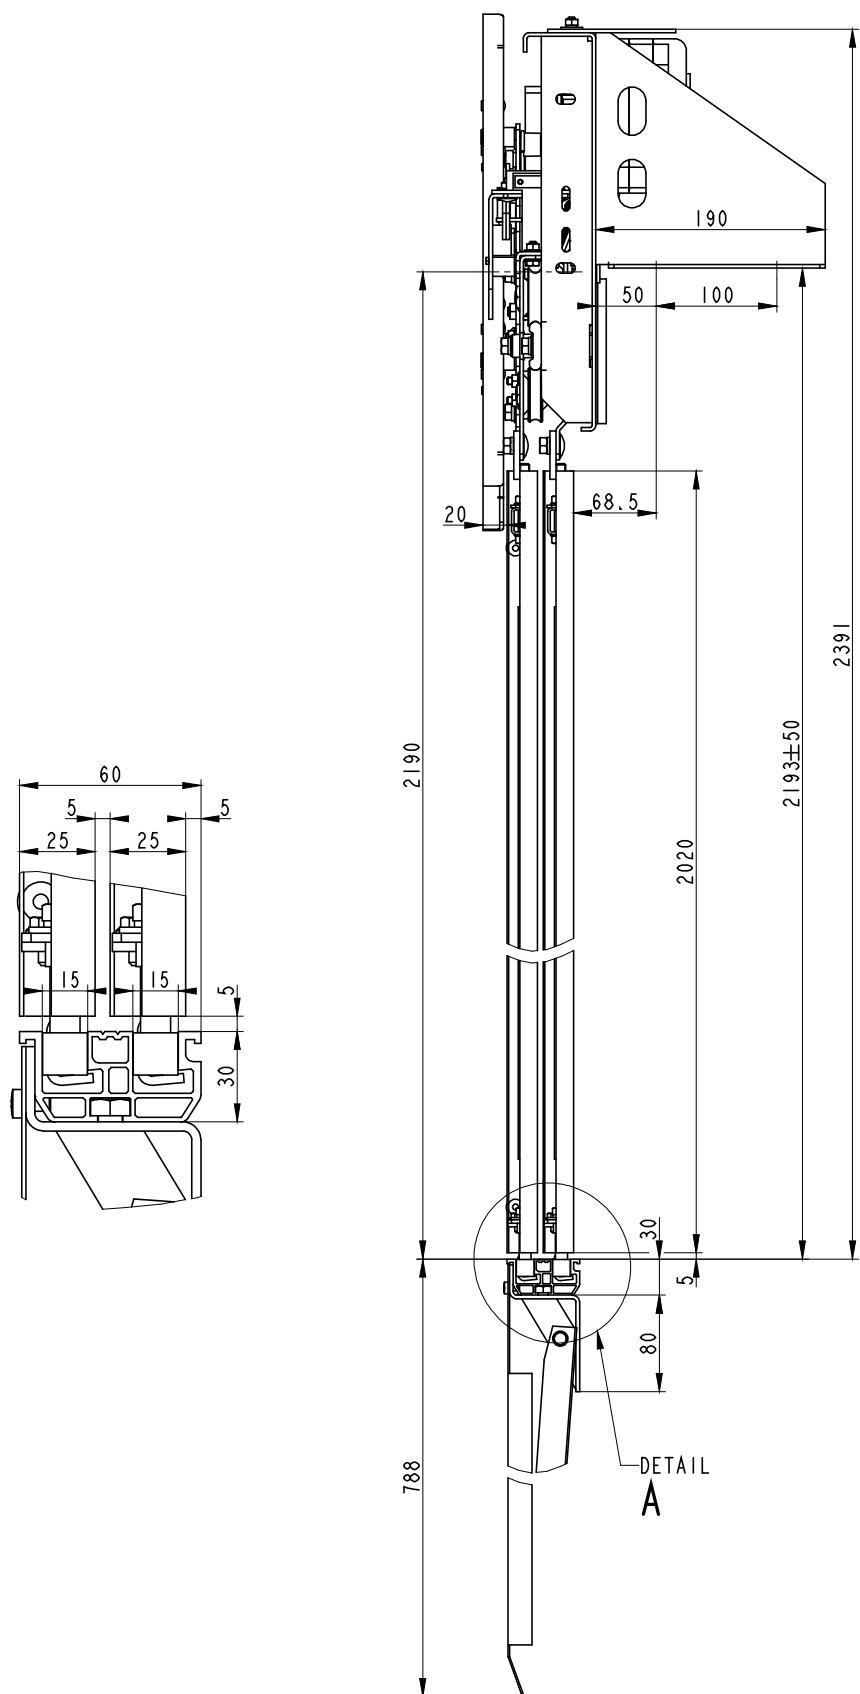


VÝTAHOVÉ DVEŘE CENTRÁLNÍ ŠACHETNÍ ČTYŘKRÍDLÉ SLIM


VDCŠ-4K SLIM

VDCS-4K SLIM SD	POČET KONZOL	
	STANDARD	
	P-PRÁH	P SLIM-OPER.
650	3	2
670		
700		
700x1010		
700x1080		
730		
730x1055		
750		
750x1085		
800		
800x1160	4	
800x1220		
850		
850x1235		
900		
1000	5	
1100		
1200		
1300		

VDCS-4K 650	-	22
VDCS-4K 670	-	16
VDCS-4K 700	-	20
VDCS-4K 700x1010	-	34
VDCS-4K 700x1080	-	24
VDCS-4K 730	-	13
VDCS-4K 730x1055	-	27
VDCS-4K 750	-	8
VDCS-4K 750x1085	-	21
VDCS-4K 800x1160	-	9

VDCS-4K SLIM SD	B	C	D	E	F	PRES OTEVŘENÁ KŘÍDLA	
650	80	1045	1015	182.5	305	1015	
670		1075	1045	187.5	315	1045	
700	90	1120	1090	195	330	1090	
700x1010	80	1060	1010	190		1080	
700x1080		1080	1080				
730	90	1165	1135	202.5	345	1135	
730x1055	80	1105	1055	197.5		1125	
750	90	1195	1165	207.5	355	1165	
750x1085	80	1135	1085	202.5		1155	
800	90	1270	1240	220	380	1240	
800x1160	80	1210	1160	215		1230	
800x1220	90	1240	1220				
850		1345	1315	232.5	405	1315	
850x1235		1285	1235	227.5		1305	
900		140	1420	1390	245	286.7	1390
1000			1570	1540	270	320	1540
1100	1720		1690	295	353.3	1690	
1200	1870		1840	320	290	1840	
1300	2020		1990	345	315	1990	

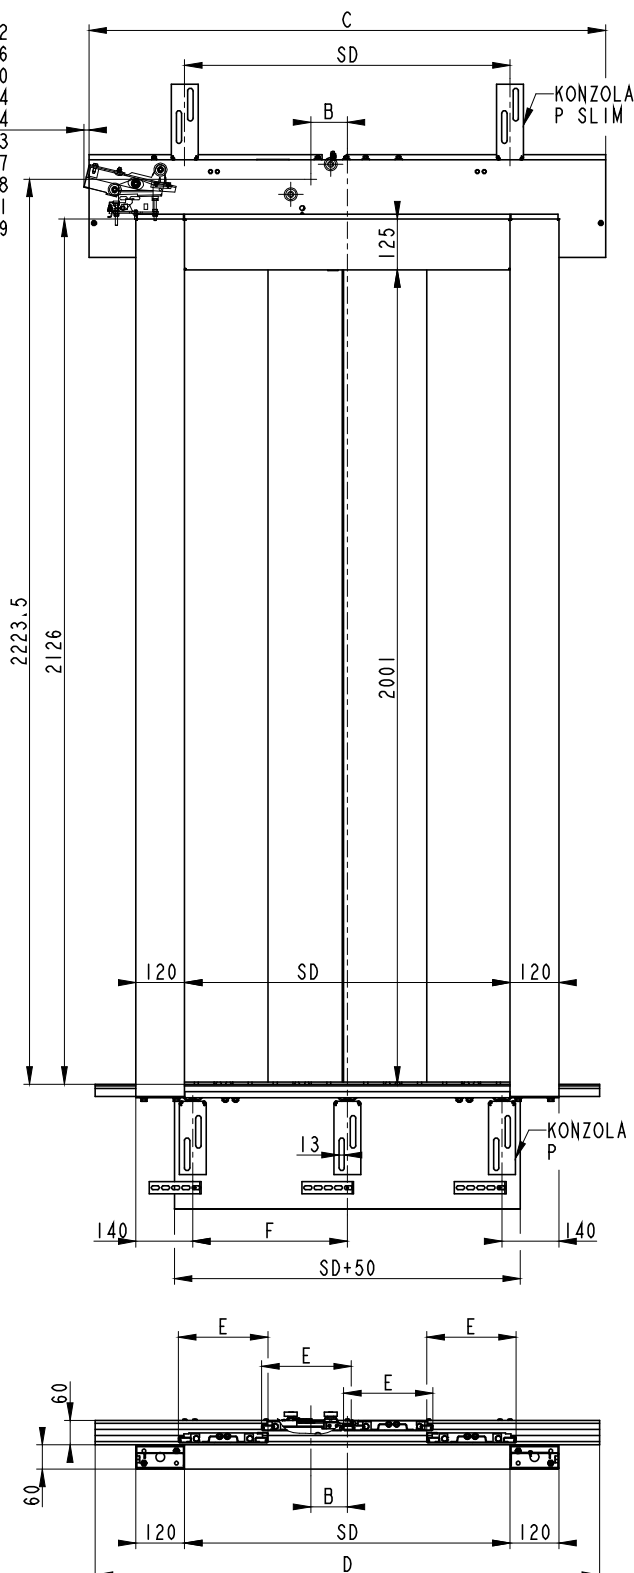

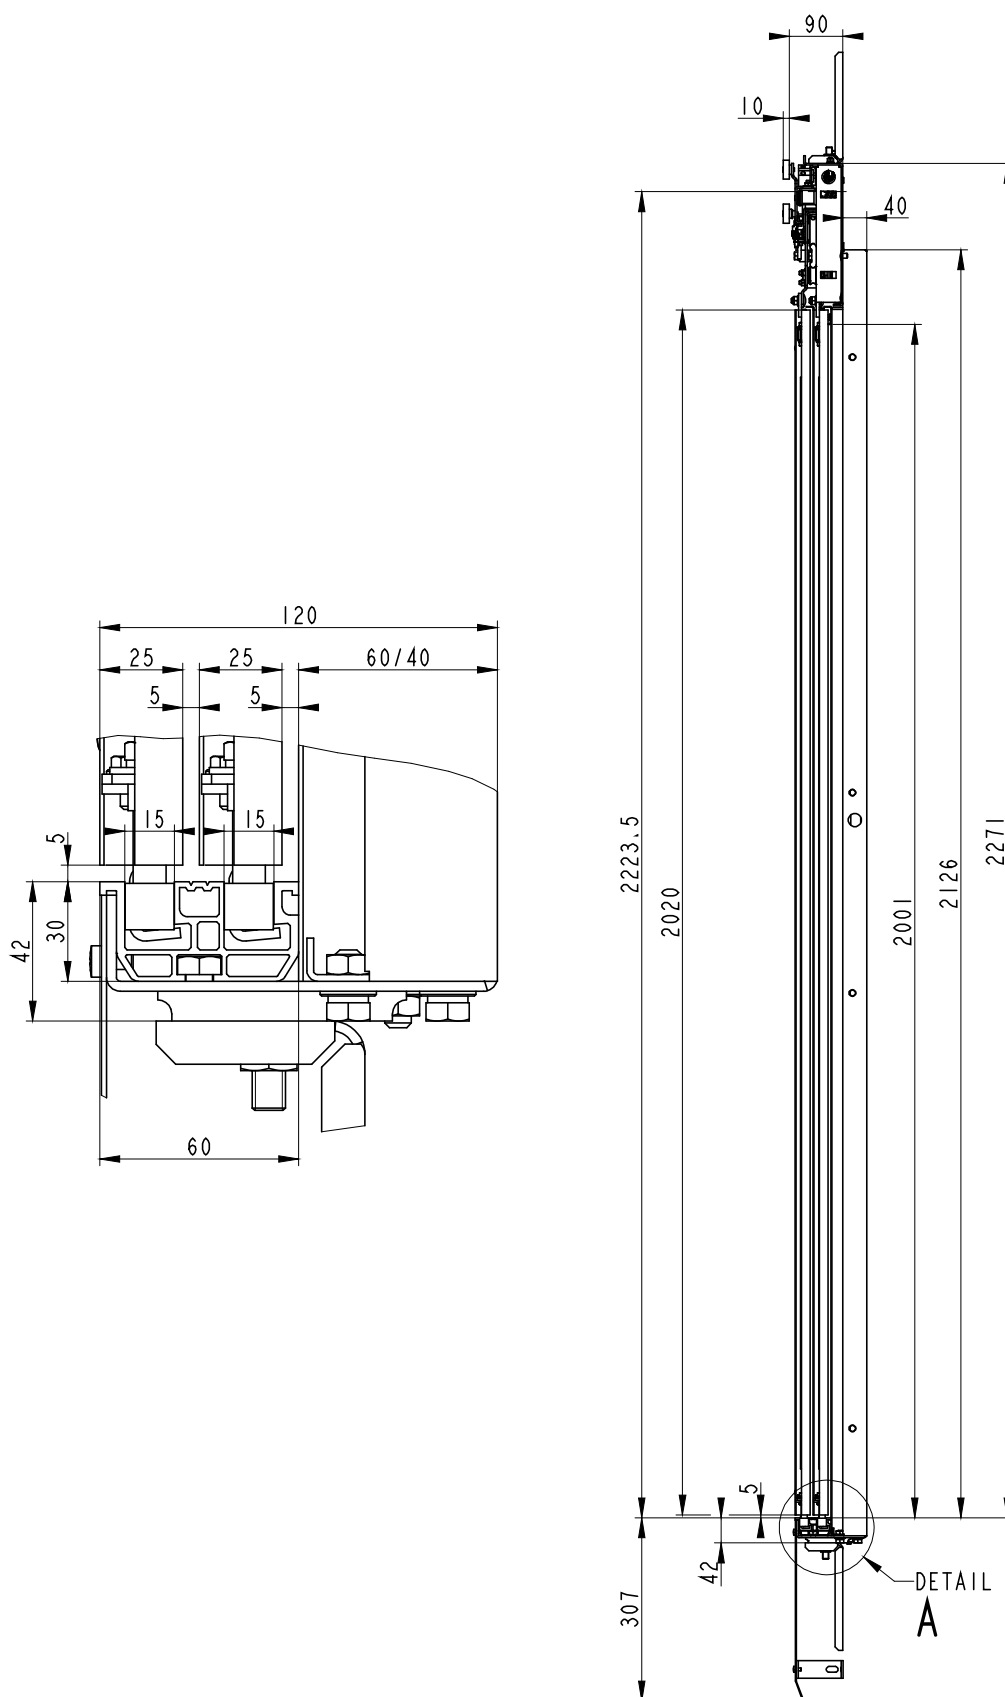


**VÝTAHOVÉ DVEŘE CENTRÁLNÍ ŠACHETNÍ ČTYŘKŘÍDLÉ
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW60**



VDCŠ-4K SLIM EW60

VDCS-4K 650	- 22
VDCS-4K 670	- 16
VDCS-4K 700	- 20
VDCS-4K 730	- 13
VDCS-4K 750	- 8

VDCS-4K SLIM SD	POCET KONZOLÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ - EW			
	P-PRÁH	P SLIM-OPER.	BOCÍ SLIM	M
650	3	4	2	8
670				
700				
730				
750				
800	4	4	2	8
850				
900				
1000	5	4	2	8
1100				
1200				

VDCS-4K SLIM SD	B	C	D	E	F
650	80	1045	1015	182.5	305
670		1075	1045	187.5	315
700		1120	1090	195	330
730	90	1165	1135	202.5	345
750		1195	1165	207.5	355
800		1270	1240	220	380
850		1345	1315	232.5	405
900		1345	1315	232.5	405
1000	140	1570	1540	270	320
1100		1720	1690	295	353.3
1200		1870	1840	320	290

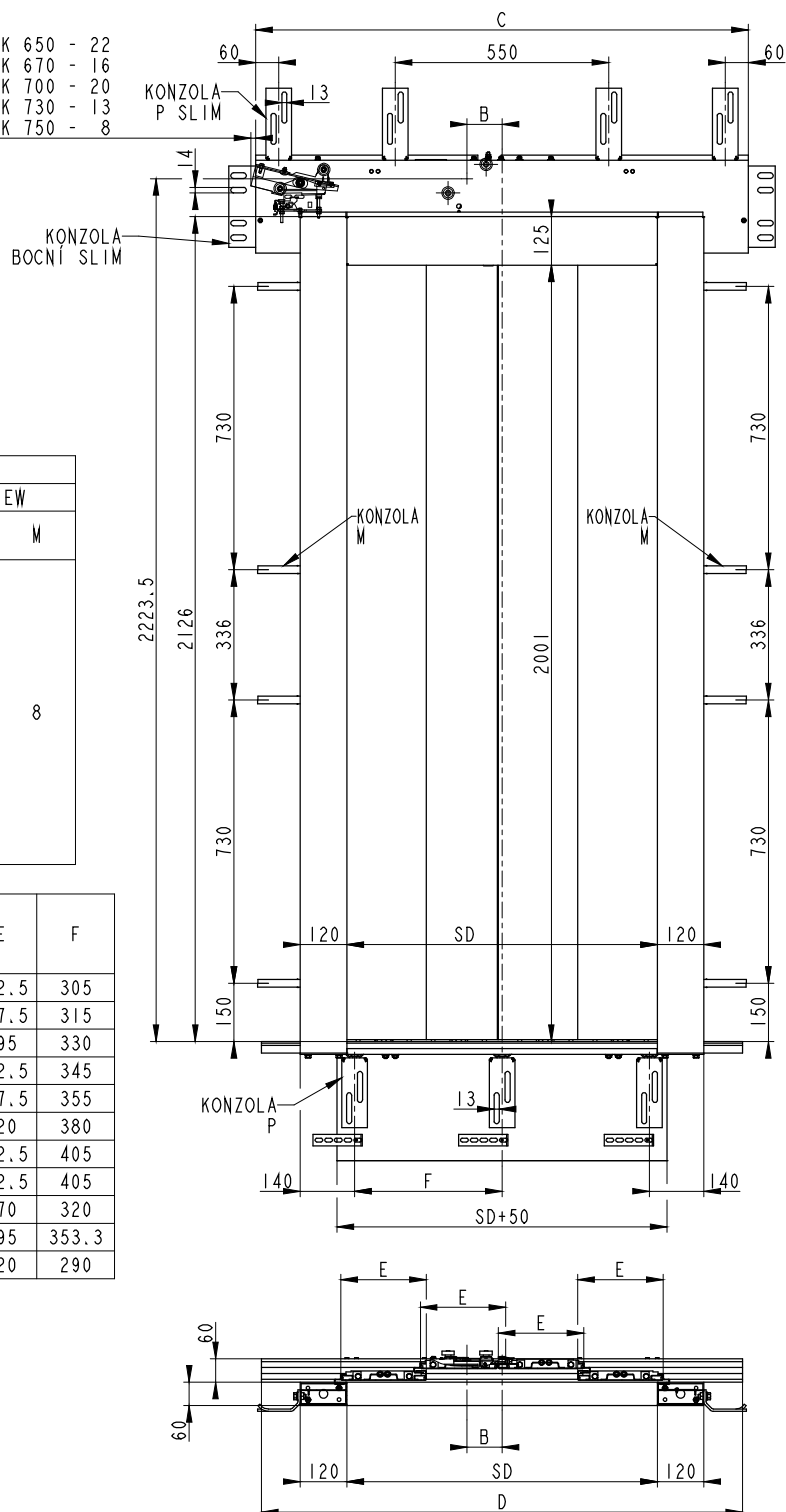

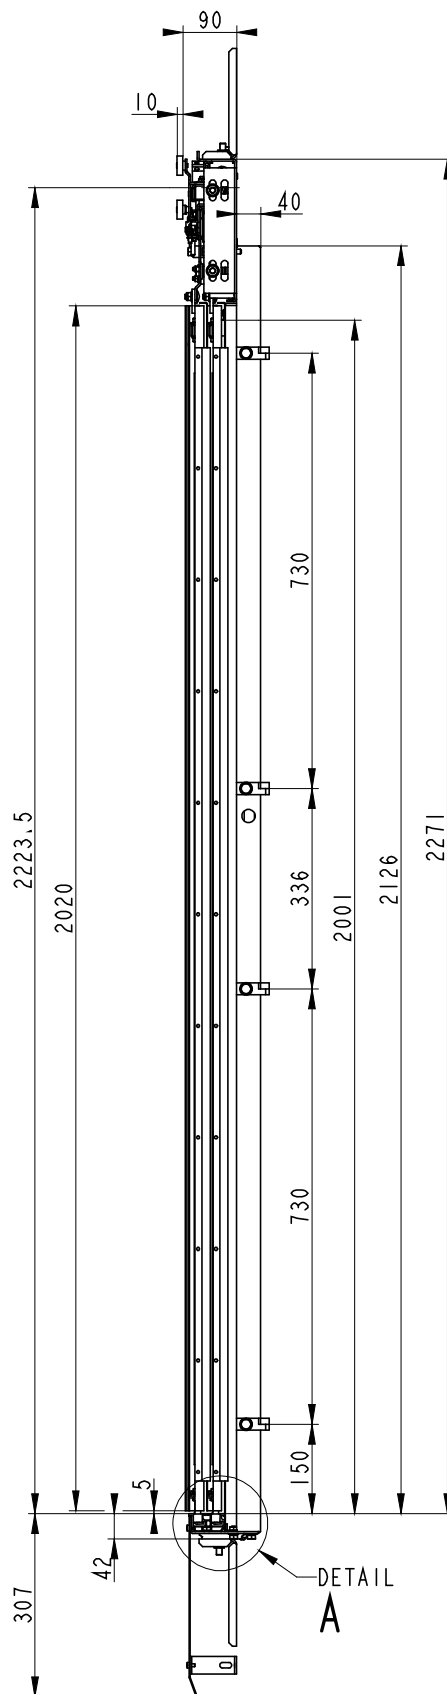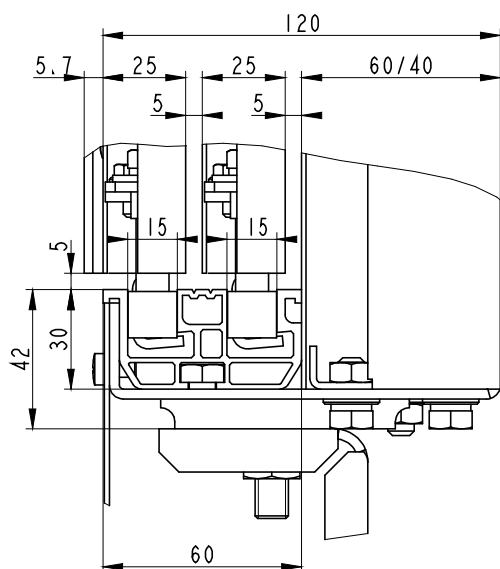

VÝTAHOVÉ DVEŘE AUTOMATICKÉ

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. zárubně 120 mm, nadpraží 125 mm, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Výťahové dveře automatické šachetní

Např. **VDTSŠ-2K G (SLIM) 800 – L – 2000 - EWxx**
VDsŠ-xK r (SLIM) yyy – z – vvvv - f

s druh automatických dveří
T teleskopické (jednostranně vodorovně posuvné)
C centrální (oboustranně vodorovně posuvné)

x počet křídel – 2, 3 nebo 4

r provedení dveří
- plnostěnné
G prosklené
M bezzárubňové, plnostěnné

yyy světlá šířka vstupního otvoru (VDTSŠ-2K 600 až 1 300mm, VDTŠ-3K 650 až 1 300 mm)

z smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště (u centrálních dveří vynecháno)

L křídla dveří při otevírání zajíždějí na levou stranu

P křídla dveří při otevírání zajíždějí na pravou stranu

vvvv světlá výška vstupního otvoru (max. 2 300 mm)

f **klasifikace požární odolnosti - volitelná**

EW60 platí pro všechny typy šachetních automatických dveří, které splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm.

EW30 platí pro VDTŠ-2K, VDCŠ-4K, VDCŠ-2K, které splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 30 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 300 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm. **Dveře VDTŠ-2K mohou mít maximální světlou šířku 1 300 mm.**

EI30 platí pro VDTŠ-2K, VDCŠ-4K, VDCŠ-2K, které splňují podmínky pro celistvost a tepelnou izolaci po dobu minimálně 30 minut. Maximální světlé rozměry: šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm, zárubně max. 120 mm, nadpraží max. 125 mm. Dveře jsou dodávány v základní syntetické barvě nebo potažené nerezem apod.

Pokud není požární odolnost v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.

Dveře VDTŠ-2K(3K), VDTŠ-2K SLIM, VDCŠ-2K(4K), VDCŠ-4K SLIM v základním provedení, prosklené G, bezzárubňové (pro modernizace) M a dveře VDCŠ-4K (SLIM) označené 700x1010, 700x1080, 730x1055, 750x1085, 800x1160, 800x1220, 850x1235 apod. nemají žádnou požární odolnost.

Výtahové dveře automatické kabinové

Např. **VDTK-2K G (SLIM) 800 – L - 2000**

VDsK-xK r (SLIM) yyy – z - vvvv

s druh automatických dveří
T teleskopické (jednostranně vodorovně posuvné)
C centrální (oboustranně vodorovně posuvné)

x počet křídel – 2, 3 nebo 4

r provedení dveří
- plnostěnné
G prosklené
M bezzárubňové, plnostěnné

yyy světlá šířka vstupního otvoru (VDTK-2K 600 až 1 300 mm, VDTK-3K 650 až 1 300 mm)

z smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště (u centrálních dveří vynecháno)

L křídla dveří při otevírání zajíždějí na levou stranu

P křídla dveří při otevírání zajíždějí na pravou stranu

vvvv světlá výška vstupního otvoru (max. 2 300 mm)

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.