


## VÝTAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SE SKLOPNOU LIŠTOU

### VDD SL

DR: DO SD=1800 VČETNE:  $DR=(SR-340)/2$ ; 3 OTVORY  
NAD SD=1800:  $DR=(SR-340)/3$ ; 4 OTVORY

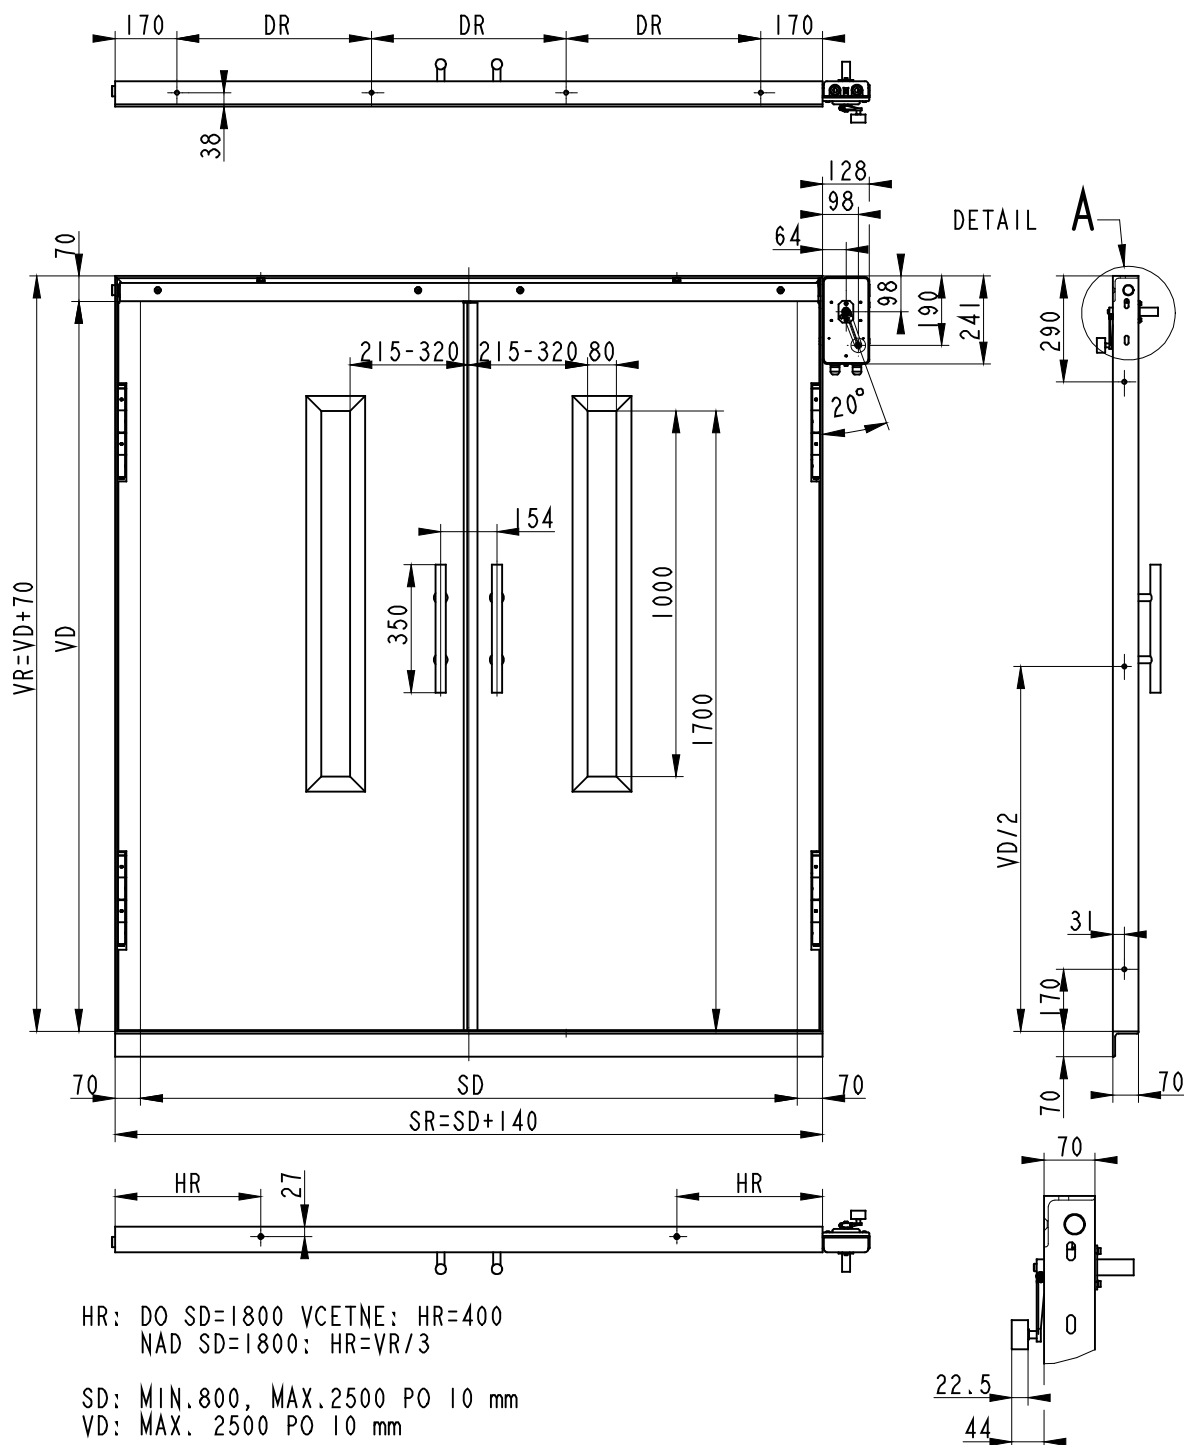

## **Způsob objednání**

### **1. Objednávkový formulář - preferujeme**

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

### **2. Zkrácený kód**

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. přímá madla 250 mm a rámečky č. 2 v černé barvě, prosklení dle požadavku na požární odolnost, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDD SL 1100 – L – M – 2000 - EWxx**

**VDD SL xxx – u – z – v - f**

**xxx** světlá šířka vstupního otvoru (700 až 2 500 mm)

**u** poloha dveřní uzávěrky NU–SL při pohledu z nástupiště

**P** DÚ vpravo

**L** DÚ vlevo

**z** způsob montáže dveří

**M** mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

**P** montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

**v** světlá výška vstupního otvoru (800 až 2 500 mm)

**f** klasifikace požární odolnosti - volitelná

**EW60** splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře s maximální světlou šířkou 2 500 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit.**

**Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.**

**Dveře VDD SL v základním provedení nemají žádnou požární odolnost.**

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.

### 3. Použití kódu nahrazovaných dveří s padací lištou (POZOR! Původní rám je vyroben z menších úhelníků)

Např. **VDD SL 322 – L – M - EWxx**  
**VDD SL xyy – u – z - f**

**xyy** rozměr dveří (viz. tabulky níže)

**x** výška rámu (od podlahy po horní plochu rámu) – 1, 2, 3, 4, 5

**yy** šířka rámu (přes celý rám) – 07 až 37

**u** poloha dveřní uzávěrky NU–SL při pohledu z nástupiště

**P** DÚ vpravo

**L** DÚ vlevo

**z** způsob montáže dveří

**M** mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

**P** montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

**f** klasifikace požární odolnosti - volitelná

**EW60** splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře s maximální světlou šířkou 2 500 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit.**

**Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.**

Výška rámu <b>x</b> (mm)					
Označení	1	2	3	4	5
Výška	1 870	1 970	2 070	2 270	2 570

Šířka rámu <b>yy</b> (mm)								
Označení	07	08	09	10	11	12	13	14
Šířka	1 010	1 060	1 110	1 160	1 210	1 260	1 310	1 360
Označení	15	16	17	18	19	20	21	22
Šířka	1 410	1 460	1 510	1 560	1 610	1 660	1 710	1 760
Označení	23	24	25	26	27	28	29	30
Šířka	1 810	1 860	1 910	1 960	2 010	2 060	2 110	2 160
Označení	31	32	33	34	35	36	37	
Šířka	2 210	2 260	2 310	2 360	2 410	2 460	2 510	