


VÝTAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

VDJ

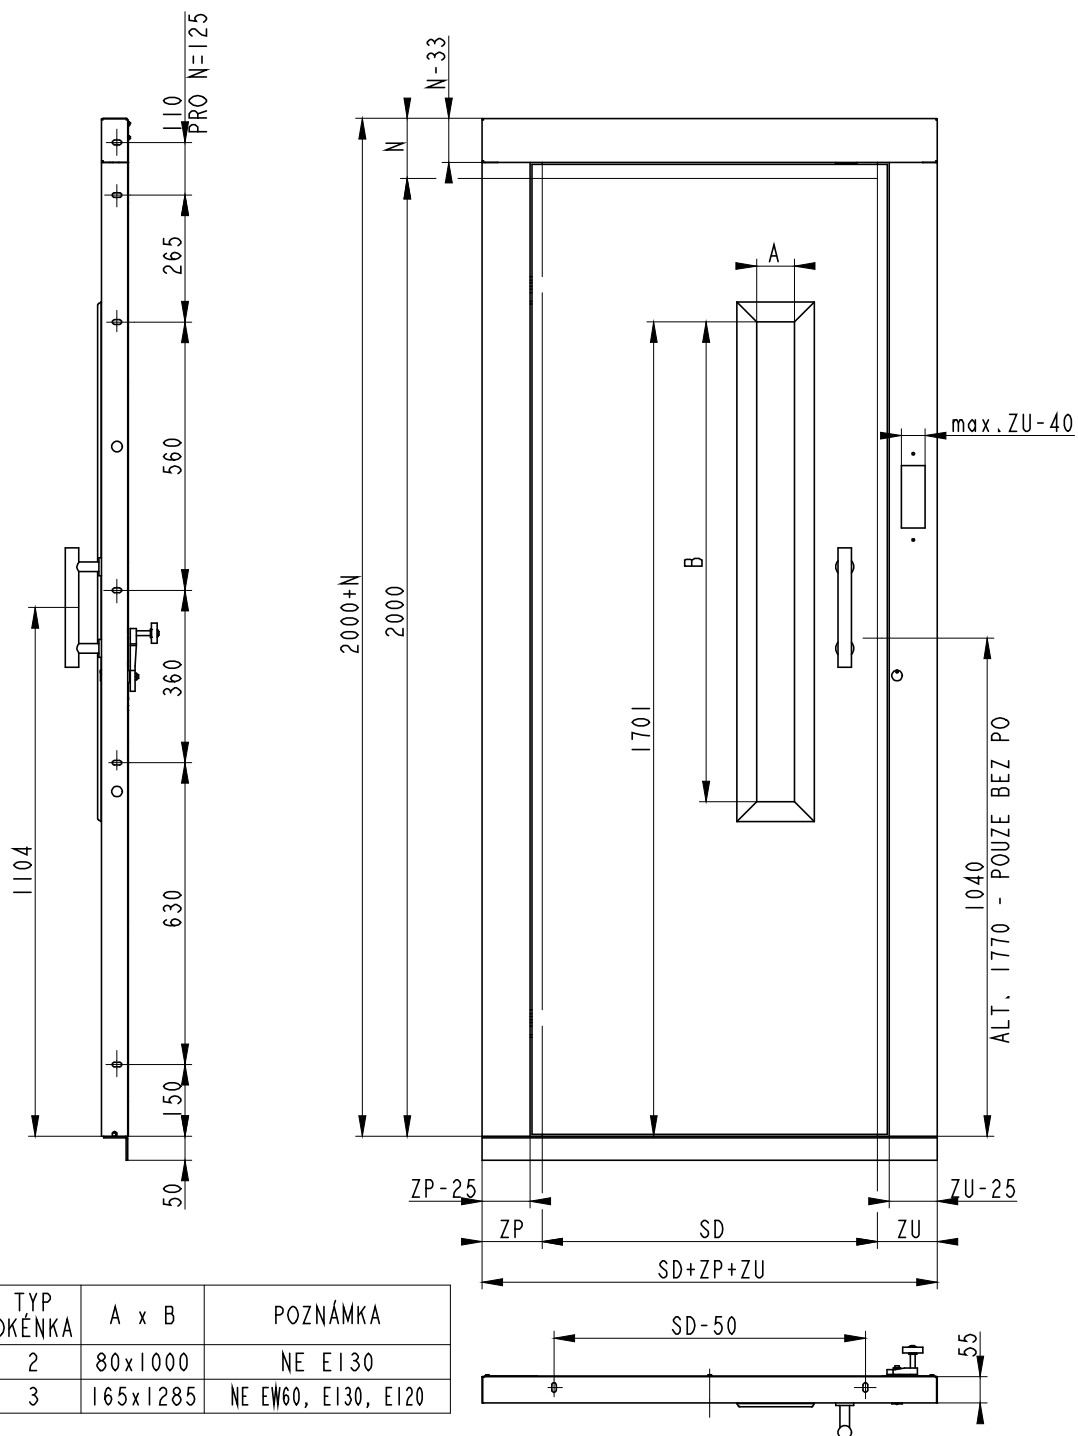

SD: MIN.600, MAX.900 PO 50 mm
ZU, ZP: MIN.80, MAX.240 PO 5 mm (OD 130 NENÍ EW, E1)
N: MIN.80, MAX.125 PO 5 mm

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. světlá výška 2 000 mm, zárubně 125 mm, dovírač Dictator, čep DÚ ve výšce 1 040 mm, přímé madlo 250 mm a rámeček č. 2 v černé barvě, prosklení dle požadavku na požární odolnost, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDJ 700 – L – 1 – M - EWxx**

VDJ xxx – x – y – z - f

xxx světlá šířka vstupního otvoru SD (600 až 900mm)

x **smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště**

L dveřní závěsy (panty) jsou umístěny nalevo při pohledu z nástupiště

P dveřní závěsy (panty) jsou umístěny napravo při pohledu z nástupiště

y **osazení otvoru pro přivolávač v zárubni**

0 bez otvoru v zárubni

1 s otvorem v zárubni, který specifikuje zákazník výkresem přiloženým k objednávce

z **způsob montáže dveří**

M mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

P montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

f **klasifikace požární odolnosti - volitelná**

EW60 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře s maximální světlou šířkou 900 mm, maximální světlou výškou 2 100 mm, maximální šířkou zárubní 125 mm, čepem DÚ ve výšce 1 040 mm, okénkem č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit.**

Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.

Dveře VDJ v základním provedení nemají žádnou požární odolnost.

Okénko č. 3 pouze na výměny dveří dle EN81-1.

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.